

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS SETOR DE LICITAÇÕES Rio grande do Norte – Praça Santa Luzia, Nº 20, Centro Carnaubais – CEP: 59.665-000 CNPJ (MP) 08.294.670/0001-70 Email: licitacao@carnaubais.rn.gov.br</p>	
---	--	---

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 11 (onze) do mês de abril de 2023, procedemos a abertura deste **volume nº 03** do processo administrativo nº 2023.02.08.0003, referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2023, que se inicia com a folha nº 747.

Para constar, eu, Gerllany Adelino Araujo Felinto, subscrevo e assino.

Gerllany Adelino Araujo Felinto
Gerllany Adelino Araujo Felinto

Matrícula: 131317-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARAÚ

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS

ATESTADO

Prefeitura Municipal de Carnaubais
Fls. Nº 748
MATRÍCULA

A Prefeitura Municipal de PARAÚ/RN, inscrita sobre CNPJ: 08.084.691/0001-60, localizada no endereço: Rua Capitão Manoel Martins, 84, centro, Paraú - RN, 59660-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, PROJETO PADRONIZADO PADRÃO 2 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE**, localizada no endereço: Rua Alferes Tonho, 111- Centro, Paraú/RN, executada pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELLI**, CNPJ: 08.487.196/0001-00, com início dia 09/09/2021 e término 04/03/2022, sob a fiscalização do Engenheiro Civil: Antonio George Albino Xavier; CREA: 211726744-0; ART de Fiscalização nº: RN20210421480, sendo objeto da **ART de EXECUÇÃO nº RN20220493573** sob a responsabilidade dos Engenheiros Civil, **André Luiz Diogenes Galliza**, CREA 2118223706; e foi concluída e recebida por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

11.1.15	0000135376	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 1/2"X30CM	UND	10
11.1.16	0000135377	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UND	5
11.1.17	0000135378	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UND	19
11.1.18	0000135379	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM TIPO DUCHA	UND	3
11.2		REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS		
11.2.1	0000135381	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L	UND	1
12		INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
12.1		REDE EXTERNA		
12.1.1	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0 CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UN	22
12.1.2	74165/003	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,08
12.1.3	74165/004	TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,2
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.2	0000135394	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UND	3
13.3	0000135395	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À O TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UND	3
13.4	0000135396	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5" - FACHADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	UND	1
13.5	0000135397	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM	UND	21
13.6	0000135398	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESÍDUOS	UND	4
15		DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA		
15.1	0000135403	BANCO DE CONCRETO CURVO	UND	2
15.2	0000135404	BANCO DE CONCRETO ARMADO - L= 150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO	UND	1
15.3	0000135405	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	459,85
15.4	0000135406	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM	M³	58,86

Paraú/RN, 29/04/2022

Carlos Magno Jacome F. Nunes
Secretário Mun. de Obras e Urbanismo
Portaria nº: 010/2022-GP

Antonio George Albino Xavier
Engenheiro Civil
CREA: 2117267440

Página 5 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394137/2022, em 13/05/2022 em



Certidão nº 1394137/2022

07/03/2023, 16:30

Chave de Impressão: b9Y3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2022 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARAÚ

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS

ATESTADO

Prefeitura Municipal de Carnaubais
Fls. Nº 799
MATRÍCULA 13705/2022

A Prefeitura Municipal de PARAÚ/RN, inscrita sobre CNPJ: 08.084.691/0001-60, localizada no endereço: Rua Capitão Manoel Martins, 84, centro, Paraú - RN, 59660-000, ntesta para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS, PROJETO PADRONIZADO PADRÃO 2 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE**, localizada no endereço: Rua Alferes Tonho, 111- Centro, Paraú/RN, executada pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELLI**, CNPJ: 08.487.196/0001-00, com início dia 09/09/2021 e término 04/03/2022, sob a fiscalização do Engenehiro Civil: Antonio George Albino Xavier; CREA: 211726744-0; ART de Fiscalização nº: RN20210421480 , sendo objeto da **ART de EXECUÇÃO nº RN20220493573** sob a responsabilidade dos Engenheiros Civil, **André Luiz Diogenes Galliza, CREA 2118223706**; e foi concluída e recebida por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ASSINATURA:

Carlos Magno Jácome Ferreira Nunes

CARLOS MAGNO JÁCOME FERREIRA NUNES
SECRETÁRIO DE URBANISMO E OBRAS
CPF nº 099.069.974-94

Carlos Magno Jácome F. Nunes
Secretário Mun. de Obras e Urbanismo
Portaria nº: 010/2021-GP

ASSINATURA:

Antonio George Albino Xavier

ANTONIO GEORGE ALBINO XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL - 2117267440RN
CPF nº 117.516.894-76

Antonio George Albino Xavier
Engenheiro Civil
CREA/2117267440

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394137/2022 em 13/05/2022 em



Certidão nº 1394137/2022
07/03/2023, 16:30
Chave de Impressão: b9Y3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2022 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


1338167/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte a CREA-RN, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR**
Registro: **2100419226RN** RNP: **2100419226**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **RN20160057377** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/05/2016 Baixada em: 05/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENASCENCA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU** CPF/CNPJ: **08.095.283/0001-04**
Endereço do contratante: PRAÇA JOÃO EUFRASIO DE MEDEIROS Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Jucurutu UF: RN CEP: 59330000
Contrato: 007/2016 Celebrado em: 09/03/2016
Valor do contrato: R\$ 193.367,41 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: SÍTIO AROEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Jucurutu UF: RN CEP: 59330000
Coordenadas Geográficas: -6.057086, -36.997083
Data de início: 16/03/2016 Conclusão efetiva: 16/07/2016
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU CPF/CNPJ: 08.095.283/0001-04

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 182.46 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 182.46 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 182.46 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 8.04 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #3081 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 15 - EXECUÇÃO 182.46 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 29.29 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 182.46 metro quadrado;**

Observações

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO AROEIRA, ZONA RURAL, JUCURUTU/RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA 182,46 M².

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


1338167/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1338167/2018
07/11/2018, 09:43
3Zb43



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3Zb43

Handwritten signature





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
ATESTADO



Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO AROEIRA, ZONA RURAL, JUCURUTU/RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA 171.95 M², executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART nº RN20160057377 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Placa de obra	m ²	4,50
01.02	Locação corrida	m	111,84
01.03	Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	m ³	29,29
01.04	Retirada de portas sem reaproveitamento	und	6,00
01.05	Remoção de entulho	m ³	29,29
01.06	Demolição de piso, inclusive regularização	m ²	93,41
02.00	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01	Escavação manual de valas em solo exceto rocha até 1,00m-BLOCO	m ³	13,56
02.02	Aterro em edificações, compactados a cada 20 cm, inclusive compactação com água	m ³	75,24
03.00	FUNDAÇÃO		
03.01	Alvenaria pedra marroada c/argamassa cimento e areia (1:4)	m ³	13,56
03.02	Concreto ciclópico com 30% pedra de mão Fck=15 Mpa	m ³	2,63
03.03	Alvenaria de embasamento, tijolo de 1 vez, furado	m ³	11,28
04.00	ESTRUTURA (cinta inferior e superior, pilares)		
04.01	Concreto armado fck, 20 mPa, incluso formas, ferragens e lançamento	m ²	8,04
04.02	Verga em concreto armado 10x10 cm, traspasse de 20 cm	m	60,10
04.03	Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, fck=20mpa, c/escoramento	m2	7,63
05.00	ALVENARIA		
05.01	Alvenaria de elevação tijolo cerâmico 10cm c/argm. cim. areia(1:4)	m ²	343,76
05.02	Cobogó em concreto, elemento vazado assentado com argamassa 1:4	m ²	12,60
06.00	COBERTURA		
06.01	Estrutura de madeira para telha de fibrocimento	m ²	182,46
06.02	Cobertura com telhas de fibrocimento 6 mm, incluso vedação, fixação e cumieira universal	m ²	182,46
06.03	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm	m	55,82
06.04	Rio de fibrocimento	m	55,82
06.05	Chapim em concreto para proteção da platibanda	m	55,82
08.00	REVESTIMENTO-piso, parede e teto		
08.01	Chapisco em parede arg. de cimento e areia (1:3) e espessura 5mm	m ²	687,50
08.02	Massa única para Reboco/emboço em parede com argamassa cim. E areia (1:3) esp. 2,00 cm.	m ²	687,50
08.03	Forro em gesso	m ²	156,12
08.04	Revestimento cerâmico em parede, PEI-4, assentada com argamassa ACII, inc. rejuntamento	m ²	117,58
08.05	Contrapiso concreto simples c /5cm espessura, traço 1:3:4 (cimento e areia)	m ³	4,14
08.06	Piso em cerâmica tipo "A" com PEI 5, dimensões de 35x35 cm, assentada com argamassa AC I, inclusive rejunte	m ²	156,12
08.07	Regularização de piso em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m ²	156,12
08.08	Rodapé cerâmico, altura de 7 cm, com dimensão de 35 cm de largura, inclusive rejunte	m	194,70
08.09	Piso intertravado, tipo blokrete dimensões de 10x20x8 cm	m ²	29,19
09.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		

[Handwritten signature]

Antonio Indasco

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338167/2018, em 07/11/2018 em


Certidão nº 1338167/2018
19/03/2019, 10:54
Chave de impressão: 32b43

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2018 e contém 3 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos



ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO AROEIRA, ZONA RURAL, JUCURUTU/RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA 171,95 M²**, executados pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP** CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART nº RN20160057377 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226**, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
09.01	Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e instalação	unid	1,00
09.02	Registro de gaveta bruto 20 mm (3/4")	unid	1,00
09.03	Barra de apoio reta, 80cm, ø 32mm, aço inox aisi 304, acabamento polido, para pne (portadores de necessidades especiais)	unid	4,00
09.04	Barra de apoio reta, 40cm, ø 32mm, aço inox aisi 304, acabamento polido, para pne (portadores de necessidades especiais), porta dos banheiros	unid	2,00
09.05	Bacia sanitária sifonada com acessórios para fixação	unid	4,00
09.06	Assento sanitário	unid	4,00
09.08	Caixa POLIETILENO com tampa 1000l inc. acessórios	unid	2,00
09.09	Caixa inspeção em alvenaria 60x60x60cm inc. revestimento e tampa em concreto	unid	9,00
09.10	ralo sifonado com grelha PVC rígido 100x40mm	unid	6,00
09.11	Ponto de esgoto tubulação 100mm PVC soldável inc. conexões	pt	6,00
09.12	Ponto de esgoto tubulação 40mm PVC soldável inc. conexões	pt	21,00
09.13	Ponto de água fria PVC 25 mm"	pt	28,00
09.14	Porta papel cromado	und	4,00
09.15	Porta toalha cromado	und	4,00
09.16	Saboneteira cromado tipo concha	und	4,00
09.17	Lavatório em louça, cor branca, inclusive sifão, válvula plástica e engate e torneira cromada-sem coluna	und	13,00
09.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço, diam de 1,40, e profundidade de 2m e tampa em concreto	und	1,00
09.19	Tubo para água fria, 25mm², inclusive conexões	m	16,92
09.20	Tubulação em pvc para esgoto 100 mm, inclusive conexões	m	60,00
09.21	Bancadas em granito cinza andorinha	m²	11,20
09.22	Cubas em aço inoxidável, com válvula em metal cromado, sifão em PVC, inclusive colocação em tampo de granito	und	7,00
09.23	Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4", fornecimento e instalação	unid	6,00
10.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.01	Rede de entrada trifásica com caixa medição padrão Cosern e acessorio com mureta e proteção para caixa de medição e caixa de distribuição	unid	1,00
10.02	Quadro distribuição luz e força embutido até 12 disjuntores c/barramento	unid	1,00
10.03	Disjuntor monopolar de 10A a 30 A	unid	3,00
10.04	Disjuntor monopolar de 40A	unid	7,00
10.05	Ponto de luz imbutido(caixa, eletroduto, fios e interruptor	unid	21,00
10.06	Ponto de tomada tripolar(caixa, eletroduto, fios e tomada)	unid	43,00
10.07	Luminária tipo calha de sobrepor com 1 lâmpada de 20 W, fornecimento e instalação	unid	7,00
10.08	Luminária tipo arandela para area externa, 1x20 w	unid	4,00
10.09	Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas de 20 W, fornecimento e instalação	unid	14,00
10.10	PONTO DE AR-CONDICIONADO	unid	9,00
11.00	ESQUADRIAS		
11.01	Porta madeira laminada para pintura, caixa dupla e alizares com ferragens em latão cromado (0,90X2,10)	und	2,00

[Handwritten signature]

Renate Ndasco

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338167/2018, em 07/11/2018

Certidão nº 1338167/2018
 19/03/2019, 10:54

Chave de Impressão: 32b43

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2018 e contém 3 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
ATESTADO

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fis. Nº 754
MATRÍCULA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO AROEIRA, ZONA RURAL, JUCURUTU/RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA 171,95 M², executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART n° RN20160057377 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
11.02	Porta madeira laminada para pintura caixa dupla e alizares com ferragens em latao cromado (0,80X2,10)	und	13,00
11.03	Porta madeira laminada para pintura, caixa dupla e alizares jatobá com ferragens em latao cromado (0,70X2,10)	und	2,00
11.04	Janela alumínio de correr, com vidro incolor e ferragens	m²	16,30
11.05	Porta em alumínio com chapa corrugada	m²	2,94
11.06	Portão em tela de arame galvanizado nº12, malha 2", incluso ferragens	m²	5,04
11.07	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio	und	17,00
12.00	PINTURA		
12.01	Latex PVA em parede interna e forro, sem massa com 02 demãos	m²	383,31
12.02	Latex acrílica duas demãos	m²	220,62
12.03	Emassamento interno duas demãos com massa pva	m²	603,93
12.04	Pintura externa, com tinta acrílica	m²	214,90
12.05	Esmalte em esquadria de madeira inc. lixamento 02 demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	57,12
13.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.01	Placa em alumínio (40x60) p/comunicação visual, para inauguração	und	1,00
13.02	Placa de identificação da Unidade	und	1,00
13.03	Limpeza final da obra	m²	182,46
14.00	INSTALAÇÕES DIVERSAS - ar-comprimido, GLP, combate a incêndio		
14.01	Luminária de emergencia, autonomia de 2 horas	und	2,00
14.02	Extintor de incêndio em pó químico seco 4kg, inclusive suporte e instalação completa	und	2,00
14.03	Extintor de incêndio de água pressurizada 10 L, inclusive suporte e instalação completa	und	2,00
14.04	Placa de indicação de saída de emergência, fotoluminescente, em plástico rígido, 25x10 cm	und	1,00
14.06	Placa de indicação de rota de fuga (A ESQUERDA), fotoluminescente, em plástico rígido 30x15 cm	und	1,00
14.07	Placa de indicação de rota de fuga (A DIREITA), fotoluminescente, em plástico rígido 30x15 cm ar-comprimido	und	1,00
14.12	Tubo de cobre φ1/2"-fornecimento e instalação	m	15,00

Renata Nolasco
 RENATA FONSECA NOLASCO
 Engenheira Civil
 CREA 2112504843

Jucurutu/RN, 08 de agosto de 2018

Filippe Fernandes de Melo Costa
 Filipe Fernandes de Melo Costa
 Sec. de Obras, Viação e Serviços Urbanos
 CPF 049.222.494-35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1338167/2018 em 07/11/2018 em



Certidão nº 1338167/2018

19/03/2019, 10:54

Chave de Impressão: 3Zb43

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2018 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


1338169/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR** referente a(s) Anotação(es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR**
Registro: **2100419226RN** RNP: **2100419226**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **RN20160068045** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/06/2016 Baixada em: 05/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENASCENCA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**
Endereço do contratante: PRAÇA JOÃO EUFRASIO DE MEDEIROS
Complemento:
Cidade: Jucurutu
Contrato: 008/2016
Valor do contrato: R\$ 171.554,22
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: SÍTIO CHA DOS FELIX
Complemento:
Cidade: Jucurutu
Coordenadas Geográficas: -6.057086, -36.997083
Data de início: 30/05/2016 Conclusão efetiva: 30/09/2016
Finalidade: Saúde

CPF/CNPJ: **08.095.283/0001-04**
Nº: 14
Bairro: CENTRO
UF: RN CEP: 59330000
Nº: S/N
Bairro: ZONA RURAL
UF: RN CEP: 59330000

Celebrado em: 09/03/2016
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

CPF/CNPJ: 08.095.283/0001-04

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 160.57 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 160.57 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 160.57 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 6.26 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #3081 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 15 - EXECUÇÃO 160.57 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 13.70 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 160.57 metro quadrado;

Observações

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO JOAO DO VALE, ZONA RURAL, JUCURUTU/RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA 160,57 M².

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


1338169/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1338169/2018
08/11/2018, 11:00
91a4c



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 91a4c

J. J.





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
ATESTADO



Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO JOAO DO VALE, ZONA RURAL, JUCURUTU/RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA 160,57 M², executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART n° RN20160068045 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Placa de obra		
01.02	Locação corrida	m ²	4,25
01.03	Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	m	78,07
01.04	Retirada de portas sem reaproveitamento	m ³	13,70
01.05	Remoção de entulho	und	15,00
01.06	Demolição de piso, inclusive regularização	m ³	13,70
01.07	Demolição de cobertura	m ²	94,83
02.00	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01	Escavação manual de valas em solo exceto rocha até 1,00m-BLOCO	m ³	13,06
02.02	Aterro em edificações, compactados a cada 20 cm, inclusive compactação com água		
03.00	FUNDAÇÃO		
03.01	Alvenaria pedra marroada c/argamassa cimento e areia (1:4)	m ³	13,06
03.02	Concreto ciclópico com 30% pedra de mão Fck=15 Mpa	m ³	3,13
03.03	Alvenaria de embasamento, tijolo de 1 vez, furado	m ³	3,23
04.00	ESTRUTURA (cinta inferior e superior, pilares)		
04.01	Concreto armado fck, 20 mpa, incluso formas, ferragens e lançamento	m ²	6,26
04.02	Verga em concreto armado 10x10 cm, traspasse de 20 cm	m	51,40
04.03	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m ² , vaos ate 3,50m/e=8cm, fck=20mpa, c/escoramento		
05.00	ALVENARIA		
05.01	Alvenaria de elevação tijolo cerâmico 10cm c/argm. cim. areia(1:4)	m ²	293,25
05.02	Cobogó em concreto, elemento vazado assentado com argamassa 1:4	m ²	6,75
06.00	COBERTURA		
06.01	Estrutura de madeira para telha de fibrocimento		
06.02	Cobertura com telhas de fibrocimento 6 mm, incluso vedação, fixação e cumieira universal	m ²	160,57
06.03	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm	m ²	160,57
06.04	Rufo de fibrocimento	m	51,63
06.05	Chapim em concreto para proteção da platibanda	m	51,63
07.00	IMPERMEABILIZAÇÕES		
07.01	Impermeabilização de estruturas enterradas		
08.00	REVESTIMENTO-piso, parede e teto		
08.01	Chapisco em parede arg. de cimento e areia (1:3) e espessura 5mm	m ²	586,50
08.02	Massa única para Reboco/emboço em parede com argamassa cim. E areia (1:3) esp. 2,00 cm.		
08.03	Forro em gesso	m ²	586,50
08.04	Revestimento cerâmico em parede, PEI-4, assentada com argamassa ACII, inc. rejuntamento	m ²	154,54
08.05	Contrapiso concreto simples c /5cm espessura, traço 1:3:4 (cimento e areia)		
08.06	Piso em cerâmica tipo "A" com PEI 5, dimensões de 35x35 cm, assentada com argamassa AC I, inclusive rejunte	m ²	154,54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338169/2018, em 08/11/2018 emitida



Certidão nº 1338169/2018

19/03/2019, 10:47

Chave de Impressão: 91a4c

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2018 e contém 4 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos



ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO JOAO DO VALE, ZONA RURAL, JUCURUTU/RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA 160,57 M², executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART n° RN20160068045 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
08.07	Regularização de piso em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m ²	154,54
08.08	Rodapé cerâmico, altura de 7 cm, com dimensão de 35 cm de largura, inclusive rejunte	m	157,12
08.09	Piso intertravado, tipo blokret dimensões de 10x20x8 cm	m ²	26,03
09.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
09.01	Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e instalação	unid	1,00
09.02	Registro de gaveta bruto 20 mm (3/4")	unid	1,00
09.03	Barra de apoio reta, 80cm, ø 32mm, aço inox aisi 304, acabamento polido, para pne (portadores de necessidades especiais)	unid	4,00
09.04	Barra de apoio reta, 40cm, ø 32mm, aço inox aisi 304, acabamento polido, para pne (portadores de necessidades especiais), porta dos banheiros	unid	2,00
09.05	Bacia sanitária sifonada com acessórios para fixação	unid	4,00
09.06	Assento sanitário	unid	4,00
09.07	Valvula descarga 1/2" com registro, acabamento em metal cromado, fornecimento e instalação	unid	4,00
09.08	Caixa POLIETILENO com tampa 1000l inc. acessórios	unid	2,00
09.09	Caixa inspeção em alvenaria 60x60x60cm inc. revestimento e tampa em concreto	unid	9,00
09.10	ralo sifonado com grelha PVC rígido 100x40mm	unid	8,00
09.11	Ponto de esgoto tubulação 100mm PVC soldável inc. conexões	pt	7,00
09.12	Ponto de esgoto tubulação 40mm PVC soldável inc. conexões	pt	20,00
09.13	Ponto de água fria PVC 25 mm"	pt	27,00
09.14	Porta papel cromado	und	4,00
09.15	Porta toalha cromado	und	4,00
09.16	Saboneteira cromado tipo concha	und	4,00
09.17	Lavatório em louça, cor branca, inclusive sifão, válvula plástica e engate e torneira cromada-sem coluna	und	13,00
09.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço, diam de 1,40, e profundidade de 2m e tampa em concreto	und	1,00
09.19	Tubo para água fria, 25mm ² , inclusive conexões	m	20,00
09.20	Tubulação em pvc para esgoto 100 mm, inclusive conexões	m	40,00
09.21	Bancadas em granito cinza andorinha	m ²	5,24
09.22	Cubas em aço Inoxidável, com válvula em metal cromado, sifão em PVC, inclusive colocação em tampo de granito	und	6,00
09.23	Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4", fornecimento e instalação	unid	5,00
10.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
10.01	Rede de entrada trifásica com caixa medição padrão Cosern e acessorio com mureta e proteção para caixa de medição e caixa de distribuição	unid	1,00
10.02	Quadro distribuição luz e força embutido até 12 disjuntores c/barramento	unid	1,00
10.03	Disjuntor monopolar de 10A a 30 A	unid	3,00
10.04	Disjuntor monopolar de 40A	unid	8,00

R. F. M. O.

Renato Nobasco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1338169/2018, em 08/11/2018 em



Certidão nº 1338169/2018
 19/03/2019, 10:47
 Chave de Impressão: 91e4c
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2018 e contém 4 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos



ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO JOAO DO VALE, ZONA RURAL, JUCURUTU/RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA 160,57 M²**, executados pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00**, objeto da ART n° **RN20160068045** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
10.05	Ponto de luz imbutido(caixa, eletroduto, fios e interruptor	unid	27,00
10.06	Ponto de tomada tripolar(caixa, eletroduto, fios e tomada)	unid	46,00
10.07	Luminária tipo calha de sobrepôr com 1 lâmpada de 20 W, fornecimento e instalação	unid	7,00
10.08	Luminária tipo arandela para area externa, 1x20 w	unid	4,00
10.09	Luminária tipo calha de sobrepôr com 2 lâmpadas de 20 W, fornecimento e instalação	unid	13,00
10.10	PONTO DE AR-CONDICIONADO	unid	7,00
11.00	ESQUADRIAS		
11.01	Porta madeira laminada para pintura, caixa dupla e alizares com ferragens em latao cromado (0,90X2,10)	und	2,00
11.02	Porta madeira laminada para pintura caixa dupla e alizares com ferragens em latao cromado (0,80X2,10)	und	12,00
11.03	Porta madeira laminada para pintura, caixa dupla e alizares jatobá com ferragens em latao cromado (0,70X2,10)	und	1,00
11.04	Janela aluminio de correr, com vidro incolor e ferragens	m ²	15,90
11.05	Porta em aluminio com chapa conrugada	m ²	2,94
11.06	Portão em tela de arame galvanizado nº12, malha 2", incluso ferragens	m ²	5,04
11.07	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio	und	15,00
11.08	Laminado melaminico para portas, altura 50 cm	m ²	12,10
12.00	PINTURA		
12.01	Látex PVA em parede interna e forro, sem massa com 02 demãos	m ²	369,06
12.02	Latex acrilica duas demãos	m ²	225,42
12.03	Emassamento interno duas demãos com massa pva	m ²	594,48
12.04	Pintura externa, com tinta acrilica	m ²	223,43
12.05	Esmalte em esquadria de madeira inc. lixamento 02 demãos, sobre fundo nivelador branco	m ²	50,82
13.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.01	Placa em aluminio (40x60) p/comunicação visual, para inauguração	und	1,00
13.02	Placa de identificação da Unidade	und	1,00
13.03	Limpeza final da obra	m ²	160,57
14.00	INSTALAÇÕES DIVERSAS - ar-comprimido, GLP, combate a incêndio		
14.01	Luminária de emergência, autonomia de 2 horas	und	3,00
14.02	Extintor de incêndio em pó químico seco 4kg, inclusive suporte e instalação completa	und	2,00
14.03	Extintor de incêndio de água pressurizada 10 L, inclusive suporte e instalação completa	und	2,00
14.04	Placa de indicação de saída de emergência, fotoluminescente, em plástico rígido, 25x10 cm	und	1,00
14.06	Placa de indicação de rota de fuga (A ESQUERDA), fotoluminescente, em plástico rígido 30x15 cm	und	1,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338169/2018, em 08/11/2018 emitida



Certidão nº 1338169/2018
 19/03/2019, 10:47
 Chave de Impressão: 91a4c
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2018 e contém 4 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos



ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO JOAO DO VALE, ZONA RURAL, JUCURUTU/RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA 160,57 M², executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART n° RN20160068045 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
14.07	Placa de indicação de rota de fuga (A DIREITA), fotoluminescente, em plástico rígido 30x15 cm	und	1,00
14.12	Tubo de cobre φ1/2"-fornecimento e instalação	m	15,00

Jucurutu/RN, 08 de agosto de 2018

Renata Nolasco
RENATA FONSECA NOLASCO
Engenheira Civil
CREA 2112504843

F. Fernandes de Melo Costa
Filipe Fernandes de Melo Costa
Sec. de Obras, Viação e Serviços Urbanos
CPF 049.222.494-35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338169/2018, em 08/11/2018 emitida



Certidão nº 1338169/2018
19/03/2019, 10:47
Chave de Impressão: 91a4c

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2018 e contém 4 folhas



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1338224/2018

Atividade concluída


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR**

Registro: **2100419226RN** RNP: **2100419226**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00021004192265017620** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **24/07/2013** Baixada em: **07/11/2018**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RENASCENCA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**
Endereço do contratante: **RUA VEREADOR JOSE BEZERRA DE SA** Nº:
Complemento: **Bairro: BELA VISTA**
Cidade: **ASSU** UF: **RN** CEP: **59650000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 505.410,15** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **BR 304 PARQUE DE EXPOSIÇÃO AO LADO DO POSTO FLORESTAL** Nº:
Complemento: **Bairro: ZONA RUAL**
Cidade: **ASSU** UF: **RN** CEP: **59650000**
Data de início: **08/07/2013** Conclusão efetiva: **08/01/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 9949.34 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 2522.02 metro quadrado;**

Observações

AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, 2.522,02 M2 DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, COM 7 QUIOSQUE EM ALVENARIA E REVESTIDO EM CERAMICA COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E COBERTURA EM MADEIRA DE LEI E TELHA CERAMICA.

Número da ART: **RN20170111177** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/02/2017** Baixada em: **06/11/2018**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RENASCENCA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**
Endereço do contratante: **RUA VEREADOR JOSE BEZERRA DE SA** Nº:
Complemento: **Bairro: BELA VISTA**
Cidade: **ASSU** UF: **RN** CEP: **59650000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 505.410,15** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **BR 304 PARQUE DE EXPOSIÇÃO AO LADO DO POSTO FLORESTAL** Nº:
Complemento: **Bairro: ZONA RUAL**
Cidade: **ASSU** UF: **RN** CEP: **59650000**
Data de início: **08/07/2013** Conclusão efetiva: **31/12/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 9949.34 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 2522.02 metro quadrado;**

Observações

AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, 2.522,02 M2 DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, COM 7 QUIOSQUE EM ALVENARIA E REVESTIDO EM CERAMICA COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E COBERTURA EM MADEIRA DE LEI E TELHA CERAMICA.

Aditivo: Prorrogação de prazo ate 31 de dezembro de 2017, conforme termo e aditamento Nº004.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1338224/2018

Atividade concluída


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1338224/2018
08/11/2018, 16:26
3Z7Y7



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3Z7Y7





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
 Secretaria Municipal de Obras Públicas
ATESTADO



Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO**, executados pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00**, objeto da ART nº **RN20170111177** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226**, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Os serviços foram fiscalizados pelo Engenheiro Civil, que não faz mais parte do quadro de efetivos desta Prefeitura, **Diogo Gurgel Dantas Maia Patricio de Figueiredo CREA 2111856657**, conforme ART de Fiscalização nº **00021118566575011320**. Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo em conformidade com o **CONTRATO Nº 086/2013**, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra em Chapa de aço galvanizado	m ²	8,00
1.2	Locação corrida (praça e arruamentos)	m ²	614,96
1.3	Locação convencional de obra, com utilização de gabarito de tabuas corrida, pontaletadas a cada 1,50m	m ²	370,64
1.4	Limpeza de terreno, mecanizada de camada vegetal	m ²	9.949,34
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de valas em solo exceto rocha até 1,00m	m ³	15,29
2.2	Aterro com empréstimo de areia para aterro apiloado c/ compactador de solos	m ³	1.304,34
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	Alvenaria de pedra marroada com argamassa de cim: cal:areia	m ³	15,29
3.2	Alvenaria de embassamento com bloco cerâmico furado 10x20x20	m ³	6,87
3.3	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão para blocos de fundação	m ³	78,30
3.4	Concreto armado dosado fck=25 Mpa - Cintamento inferior	m ³	4,36
4.0	ESTRUTURAS		
4.1	Concreto armado dosado fck=25 Mpa - pilares	m ³	8,02
4.2	Concreto armado dosado fck=25 Mpa - vigas	m ³	4,25
4.3	Concreto armado dosado fck=25 Mpa - cimento superior	m ³	5,46
5.0	ALVENARIAS		
5.1	Alvenaria de tijolo ceramico furado, 1/2 vez, assentado em argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m ²	446,04
6.0	COBERTURA		
6.1	Estrutura de madeira para telha ceramica tipo colonial	m ²	255,96
6.2	Cobertura em telha ceramica tipo colonial	m ²	255,96
6.3	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 3cm	m	57,60
6.4	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 X 10 cm, fundido no local	m	69,48
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	Porta de madeira almofada, semi oca 0,80 x210m	und	7,00
7.2	Janela de abrir de madeira de 1ª com almofada, 1,5x1,5	und	7,00
7.3	Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	m ²	39,90
8.0	INSTALAÇÃO ELETRICA		
8.1	Quadro distribuição luz e força embutido com porta, para 01 a 18 disjuntores com barramento	und	8,00
8.2	Disjuntor Monopolar de 15 à 30 A	ud	15,00
8.3	Disjuntor Monopolar de 10 A	ud	3,00
8.4	Poste concreto duplo T e carga nominal de 200 kg- Entrada	ud	1,00

Seliton Rodrigues de Macedo
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 2114133761

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338224/2018, em 08/11/2018 em




Certidão nº 1338224/2018
 19/03/2019, 10:46
 Chave de Impressão: 3Z7Y7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 3 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
Secretaria Municipal de Obras Públicas
ATESTADO



Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO**, executados pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00**, objeto da ART nº RN2017011177 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226**, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Os serviços foram fiscalizados pelo Engenheiro Civil, que não faz mais parte do quadro de efetivos desta Prefeitura, **Diogo Gurgel Dantas Maia Patrício de Figueiredo CREA 2111856657**, conforme ART de Fiscalização nº 00021118566575011320. Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo em conformidade com o **CONTRATO Nº 086/2013**, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
8.5	Quadro de medição metálico inclusive disjuntores e aterramento - entrada	ud	1,00
8.6	Conjunto iluminação externa tipo pétala 04 luminárias. c/ lamapadas vapor de mercúrio 250w, poste cônico em concreto c/12m	conj.	11,00
8.7	Ponto de corrente monofásico 2p+t de embutir inclusive tomada	und	33,00
8.8	Ponto de luz aparente no teto e embutido na parede	und	20,00
8.9	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lampada fluorescente 3x40w, completa fornecimento e instalação	und	4,00
8.10	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lampada fluorescente 2x40w, completa fornecimento e instalação	und	7,00
8.11	Arandela em alumínio completa para exterior inclusive lampada incandescente de 100w	und	3,00
8.12	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo, 60x60x60cm, inclusive revestimento, tampa e fundo de brita	und	41,00
9.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIAS		
9.1	Ponto de esgoto PVC 100cm	und	7,00
9.2	Ponto de água fria 3/4"	und	7,00
9.3	Tubulação PVC soldável DN=25mm, fornecimento e instalação	m	403,20
9.4	Tubulação PVC soldável DN=100mm, fornecimento e instalação	m	37,28
9.5	Caixa de inspeção de 60x60x60cm em alvenaria e acabada	und	9,00
9.6	Caixa de gordura simples	und	7,00
9.7	Caixa d' água em PVC com capacidade para 1000L, inclusive instalação	und	7,00
9.8	Torneira de jardim simples em plástico	und	2,00
9.9	Torneira para pia/bancada plástico	und	14,00
9.10	Bancada de pia em aço inox, medindo 1,50 x0,60m, com cuba de 0,50x0,50x0,40m, inclusive acessórios cromados	und	14,00
9.11	Lavatório em louça branca oval de embutir, inclusive acessórios	und	7,00
9.12	Tubulação de água fria de 40mm	m	14,00
9.13	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico, argamassa de cimento e areia, com capacidade de aproximad 3000L	und	1,00
9.14	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico, argamassa de cimento e areia com capacidade para 4800 L	und	1,00
9.15	Kit de entrada predial inclusive hidrometro	und	7,00
10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Bloco de concreto tipo blokret, esp 9cm, sobre colchão de areia	m²	2.721,90
10.2	Meio-Fio de concreto pré-moldado rejuntado com argamassa no traço 1:4	m	345,44
10.3	Piso Tátil-Ladrilho hidráulico 25x25 assentado com argamassa colante	m²	85,95
10.4	Contrapiso em concreto simples esp+8cm	m²	575,82
10.5	Piso cerâmico tipo "A" PEI-5,45X45cm	m²	489,87
11.0	REVESTIMENTO		

Selton Rodrigues de Macedo
Engenheiro Civil
CREA/RN 2114133761

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338224/2018, em 08/11/2018 em




O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 3 folhas

Certidão nº 1338224/2018
19/03/2019, 10:46
Chave de Impressão: 3ZTY7





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
 Secretaria Municipal de Obras Públicas
ATESTADO



Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO**, executados pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00**, objeto da **ART nº RN20170111177** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226**, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Os serviços foram fiscalizados pelo Engenheiro Civil, que não faz mais parte do quadro de efetivos desta Prefeitura, **Diogo Gurgel Dantas Maia Patricio de Figueiredo CREA 2111856657**, conforme ART de Fiscalização nº **00021118566575011320**. Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo em conformidade com o **CONTRATO Nº 086/2013**, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
11.1	Chapisco em parede com traço e cimento e areia 1:4	m ²	892,08
11.2	Reboco em parede com argamassa cim. E areia - traço 1:1:6, esp 2cm	m ²	892,08
11.3	Forro em chapas de gesso acartonado estruturado	m ²	489,87
12.0	PINTURA		
12.1	Caiação de meio fio em concreto	m	345,44
12.2	Emassamento com massa latex para ambientes internos	m ²	0,00
12.3	Pintura latex para ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	0,00
12.4	Pintura com Tinta Texturizada Acrilica	m ²	892,08
12.5	Esmalte sintético em esquadria de madeira, inclusive lixamento	m ²	78,60
13.0	DIVERSOS		
13.1	Granito para bancada, largura 60cm, fornecimento e instalação	m	15,96
13.2	Limpeza da obra	m ²	3.158,41
13.3	Barrotes de madeira - Suporte para apoio das caixas d`agua	und	14,00

Assu/RN, 06 de novembro de 2018

SELITON RODRIGUES DE MACÊDO
 Engenheiro Civil
 CREA 211413376-1

MARCELO DA SILVEIRA GALVÃO
 Secretário Municipal de Obras Públicas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338224/2018, em 08/11/2018, em



Certidão nº 1338224/2018

19/03/2019, 10:46

Chave de Impressão: 3Z7Y7

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


1317232/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR**
Registro: **2100419226RN** RNP: **2100419226**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **00021004192265023320** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/06/2014 Baixada em: 04/07/2017
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENASCENCA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUACU**

Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ GONZAGA,800

Complemento:

Cidade: IPANGUACU

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 274.647,03

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUIZ GONZAGA

Complemento:

Cidade: IPANGUACU

Data de início: 28/05/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUACU

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO**
241.99 metro quadrado;

Observações

CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CULTURA DE 241,99 M2 COM LAJE, SITUADO NA CIDADE DE IPANGUACU.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1317232/2017

03/08/2018, 13:20

wa7aB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wa7aB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.brCREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 19/03/2019, às 10:56.





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA DE 241,99 M2 COM LAJE, SITUADO NA CIDADE DE IPANGUAÇU, executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART nº 00021004192265023320 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foi concluída e recebida por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Projeto estrutural, inclusive fundações	m ²	241,99
01.02	Locação convencional de obra, através	m ²	241,99
01.03	Aquisição e assentamento placa de obra	m ²	4,50
01.04	Limpeza de terreno-raspagem mecanizada	m ²	352,74
02.00	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01	Reaterro manual de valas	m ³	57,78
02.02	Aterro apiloado (manual) em camadas de	m ³	32,85
02.03	escavação manual em solo- prof, ate 1,50	m ³	57,78
03.00	FUNDAÇÕES		
3.1	Embasamento c/pedra argamassa utili	m ³	34,43
3.2	Concreto armado, FCK=18,0, MPA E 77KG/IV	m ³	17,36
3.3	Concreto não estrutural, consumo 150	m ³	1,22
3.4	Concreto ciclopico fck=10MPA 30% PEDRA	m ³	2,25
3.5	Alvenaria embasamento tijolo ceramico	m ³	12,91
04.00	ESTRUTURA		
04.01	Laje pre- moldada p/forro, sobrecarga 10	m ²	281,48
04.02	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200	m ²	8,13
04.03	Concreto armado 20MPA PARA PILAR, VIGA	m ³	14,38
05.00	PAREDES E PAINEIS		
05.01	Verga 10x10cm em concret pre-moldado	m	104,49
05.02	Cobogo de concreto (elemento vazado)	m ²	14,20
05.03	Alvenaria em tijolo ceramico furado	m ²	649,84
06.00	COBERTURA		
06.01	Calha em tijolo maciço impermeabilizada	m	43,23
06.02	Rufo em concreto armado E=4cm, LARGURA	m	101,84
06.03	Telhamento com telha de fibrocimento	m ²	240,22
06.04	Estrutura em madeira aparelhada, p/tel	m ²	240,22
07.00	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
7.1	Portão aluminio abrir, perfil serie 25,ch	M ²	4,34
7.2	Porta de madeira compensada lisa para	ud	9,00
7.3	Fechadura de embutir completa, para pc	ud	11,00

Antonio de Paula Batista Junior
 Engenheiro Civil
 CPF: 023.684.184-07
 CREA: 2100419226

Anne Michelle Franco Carvalho
 Eng^a Civil
 CPF: 023.684.184-07
 CREA: 210305058-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1317232/2017, em 03/08/2018 emitida



Certidão nº 1317232/2017

19/03/2019, 10:56


Chave de Impressão: wa7ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2018 e contém 5 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA DE 241,99 M2 COM LAJE, SITUADO NA CIDADE DE IPANGUAÇU, executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART nº 00021004192265023320 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foi concluída e recebida por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
7.4	Porta de vidro temperado espessura 10m	m ²	5,23
7.5	Porta madeira compensada lisa para l	m ²	1,00
7.6	Janela de correr em alumínio, quatro fc	m ²	63,79
7.7	Porta de madeira compensada lisa para l	ud	1,00
08.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
08.01	Impermeabilização com tinta betuminosa	m ²	102,73
08.02	Impermeabilização com asfalto elastomi	m ²	7,30
09.00	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco em parede a argamassa de cimento	m ²	1.301,30
9.2	Regularização de parede para qualquer	m ²	48,54
9.3	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura	m ²	9,76
9.4	Emboco paulista (massa única) em tetos	m ²	281,48
9.5	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia)	m ²	281,48
9.6	Emboco paulista (massa única) traço 1:2:3	m ²	1.164,40
9.7	Cerâmica esmaltada em paredes 1A, PEI-4	m ²	47,66
9.8	Pastilha cerâmica 2x2cm fixada c/nata di	m ²	0,88
10.00	PISOS		
10.1	Colchão de areia para pav.em paralelepipedo	m ²	30,09
10.2	Pavimentação em blocos intertravados	m ²	30,09
10.3	Piso em ladrilho hidraulico (tatil) 25x25cm	m ²	4,31
10.4	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 sem be	m ²	241,46
10.5	Regularização de piso/base em argamassa	m ²	241,46
10.6	Soleira de marmore branco, largura 150	m	15,69
10.7	Piso ceramico padrão medio PEI 5 assento	m ²	217,85
10.8	Rodape em ceramica padrão medio PEI-4 A	m	162,11
10.9	Rodape em madeira, altura 7cm, fixado com	m	10,19
10.10	Piso em tabua corrida de madeira esp. 2,5	m ²	19,30
11.00	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITARIAS		
11.1	Cabide de louça de 1 gancho	und	1,00
11.2	Caixa sinfonada 150x150x50 cm com grelha	und	1,00
11.3	Registro de pressão c/canopla cromada	und	1,00
11.4	Saboneteira de louça branca (7.5x15)cm	und	4,00

Antonio de Paula Batista Junior
 Leonir de da Silva Oliveira,
 CPF: 423.562.454-74
 Prefeitura

Anne Michelle Franco Carvalho
 Eng. Civil
 CPF: 023.684.184-07
 CREA: 210305058-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1317232/2017, em 03/08/2018 em
 emitida



Certidão nº 1317232/2017
 19/03/2019, 10:56


Chave de Impressão: wa7aB

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2018 e contém 5 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA DE 241,99 M2 COM LAJE, SITUADO NA CIDADE DE IPANGUAÇU**, executados pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA** CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART nº 00021004192265023320 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Antonio de Paula Batista Junior**, CREA 2100419226, foi concluída e recebida por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
11.5	Torneira de pressão p/jardim de 3/4"	und	1,00
11.6	Ponto esgoto tubulação 40mm pvc soldavel	pt	3,00
11.7	Ponto esgoto tubulação 50mm pvc soldavel	pt	2,00
11.8	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorio	ud	2,00
11.9	Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de pa	ud	1,00
11.10	Lavatorio louça branca de canto inclusive	ud	2,00
11.11	Bancada em marmore espessura 2cm	m ²	1,41
11.12	Caixa de gordura simples em concreto p	und	2,00
11.13	Assento para vaso sanitario de plastico	und	3,00
11.14	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico	und	1,00
11.15	Ponto de agua fria pvc 3/4"	pt	11,00
11.16	Kit cavalete pvc com registro 1/2"-forn	ud	1,00
11.17	Abrigo para cavalete/hidrometro pre-moldado	ud	1,00
11.18	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, incl	m	61,20
11.19	Ducha de mão cromada	und	3,00
11.20	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque	und	1,00
11.21	Pia aço inoxidavel 120x60cm com 1 cuba	und	1,00
11.22	Tanque marmore sintetivo 22 litros, c/v	und	1,00
11.23	Ponto de esgoto PVC 100MM	pt	3,00
11.24	Vaso sanitario louça branca caixa descarga	und	1,00
11.25	Lavatorio louça branca (cuba) medio/ladrão 52x	und	1,00
11.26	Vaso sanitario sifonado louça branca	und	2,00
11.27	Ralo seco de pvc 100x100mm simples -for	und	2,00
11.28	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm-forn	m	7,00
11.29	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, incl	m	3,50
11.30	Chuveiro plastico branco simples- for	ud	1,00
11.31	Reservatorio de fibrocimento cap=1000l	ud	2,00
11.32	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, cinclusive	m	10,50
11.33	Registro de gaveta c/canopla cromada	und	4,00
11.34	sumidouro em alvenaria de tijolo ceramica	und	1,00
11.35	Papeleira de louca branca-fornecimento	und	3,00
11.36	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo	und	3,00

Leonardo da Silva Oliveira
 Leonardo da Silva Oliveira
 CPF: 423.532.454-72
 Prefeito

Anne Michelle Franco Carvalho
 Anne Michelle Franco Carvalho
 Eng. Civil
 CPF: 023.684.184-07
 CREA: 210305058-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1317232/2017, em 03/08/2018 em



Certidão nº 1317232/2017

19/03/2019, 10:56

Chave de impressão: wa7aB

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2018 e contém 5 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA DE 241,99 M2 COM LAJE, SITUADO NA CIDADE DE IPANGUAÇU, executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART nº 00021004192265023320 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foi concluída e recebida por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
11.37	Registro de esfera bruto 40mm (1 1/2")	und	1,00
11.38	Caixa descarga plastica de embutir ti	und	2,00
11.39	Tubo leve pvc rígido D=150MM	m	35,85
11.40	Ralo hemisferico tipo abacaxi 100mm	und	3,00
11.41	Ponto de demo para ar condicionado	und	2,00
11.42	Caixa de areia em alvenaria 40x40x40cm in	und	2,00
11.43	Caixa de areia em alvenaria de tijolo 60x	und	1,00
12.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.1	Luminaria parede, tipo arandela c/ lampada	und	14,00
12.2	Ponto seco telefone embutido inclusive	pt	2,00
12.3	Ponto de tv seco	pt	5,00
12.4	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios)	pt	37,00
12.5	Ponto tomada (caixa, eletroduto, fio)	pt	45,00
12.6	Quadro de distribuição de energia de em	und	1,00
12.7	Disjuntor termomagnético monopolar	und	9,00
12.8	Ponto de tomada trifasica (caixa, eletro)	pt	2,00
12.9	Ponto Luz parede (arandela)	pt	14,00
12.10	Luminaria tipo calha, de sobrepor, c/ rea	und	4,00
12.11	Entrada de energia eletrica monofasica	und	1,00
12.12	Interruptor pulsador de campanha ou	und	1,00
12.13	Campainha eletrica	und	1,00
12.14	Luminaria tipo calha, de sobrepor, c rea	und	33,00
13.00	PINTURA		
13.1	Emassamento com massa latex pva para	m²	281,48
13.2	Esmalte sintético e pecas metalicas uti	m²	18,42
13.3	Emassamento com massa acrilica para	m²	429,46
13.4	Pintura latex acrilica, duas demãos	m²	603,06
13.5	Fundo selador pva, uma demão	m²	1.245,96
13.6	Pintura com tinta texturizada acrilica	m²	396,92
13.7	Pintura pva, duas demãos	m²	281,48
13.8	Pintura esmalte fosco para madeira	m²	55,12
15.00	DIVERSOS		

Leonardo da Silva Oliveira
 Leonardo da Silva Oliveira
 CPF: 423.562.454-72
 Prefeito

Anne Michelle Franco Carvalho
 Anne Michelle Franco Carvalho
 Eng. Civil
 CPF: 023.684.184-07
 CREA: 210305058-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1317232/2017, em 03/08/2018 em



Certidão nº 1317232/2017
 19/03/2019, 10:56

Chave de Impressão: wa7aB

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2018 e contém 5 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CULTURA DE 241,99 M2 COM LAJE, SITUADO NA CIDADE DE IPANGUACU**, executados pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 08.487.196/0001-00**, objeto da ART nº 00021004192265023320 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226**, foi concluída e recebida por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
15.1	Limpeza final da obra	m ²	241,99
15.2	Barra de apoio para portadores de necessidades	und	4,00
15.3	Guarda corpo em tubo de aço galvanizado	m ²	7,85
15.4	Barra de apoio para portadores de necessidades	und	4,00
16.00	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
16.1	Extintor PO quimico com 6kg	und	2,00
16.2	Extintor de agua, capacidade de 10l	und	2,00
16.3	Luminaria de emergencia 9w	und	8,00

Ipanguaçu/RN, 13 de dezembro de 2016

Leonardo da Silva Oliveira
 Leonardo da Silva Oliveira
 CPF: 423.562.464-72
 Prefeito

Anne Michelle Franco Carvalho
 Anne Michelle Franco Carvalho
 Eng^a Civil
 CPF: 023.684.184-07
 CREA: 210305058-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1317232/2017, em 03/08/2018 em



Certidão nº 1317232/2017
 19/03/2019, 10:56

Chave de Impressão: wa7aB

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2018 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


1334932/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR**
Registro: **2100419226** RNP: **2100419226**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **RN20160070062** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/07/2016 Baixada em: 21/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENASCENCA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**
Endereço do contratante: RUA VEREADOR JOSE BEZERRA DE SA Nº: 588
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO PREF EDGARD BORGES Bairro: BELA VISTA
MONTENEGRO

Cidade: Açu UF: RN CEP: 59650000

Contrato: 040/2016 Celebrado em: 06/06/2016
Valor do contrato: R\$ 407.987,45 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: SÍTIO SANTA CLARA Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL UF: RN CEP: 59650000

Cidade: Açu

Coordenadas Geográficas: -5.465271, -37.040033

Data de início: 01/07/2016 Conclusão efetiva: 01/11/2016

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU

CPF/CNPJ: 08.294.662/0001-23

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 2145.87 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 2145.87 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 678.14 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #5020 - QUADRA DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 2145.87 metro quadrado;

Observações

CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA, ZONA RURAL, ASSÚ/RN.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1334932/2018
22/08/2018, 11:41
dDb79

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dDb79

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br


CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 26/12/2018, às 16:57.



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
 Secretaria Municipal de Obras Públicas
ATESTADO



Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA, ZONA RURAL, ASSÚ/RN**, executados pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP** CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART nº **RN20160070062** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Antonio de Paula Batista Junior**, CREA **2100419226**, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Os serviços foram fiscalizados pela Engenheira Civil, que não faz mais parte do quadro de efetivos desta Prefeitura, **Valéria Cunha de Faria** CREA 211346051-3, conforme ART de Fiscalização nº **RN20160075475**. Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo em conformidade com o **CONTRATO Nº 040/2016**, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
06.01	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA COM POSTE DE CONCRETO ARMADO COM 9,00M, INCLUSIVE CABOS, CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO COSERN, (QUADRO GERAL) E ACESSÓRIOS.	und	1,00
06.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
06.03	MURETA PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS DE MEDIÇÃO E DE DISTRIBUIÇÃO, MEDINDO 1,50M DE LARGURA POR 2,00M DE ALTURA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, FUNDAÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA MARROADA E REVESTIMENTO EM REBOCO, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA A BASE DE CAL.	und	1,00
06.04	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR, COMPRIMENTO = 9M, CARGA NOMINAL NO TOPO DE 300KG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E ESCAVAÇÃO.	und	4,00
06.05	CONJUNTO DE LUMINARIAS E ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO DE POSTE SEÇÃO CIRCULAR	und	4,00
06.06	CAIXA DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	und	10,00
06.07	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H = 9M, CARGA NOMINAL 200 KG, INCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	6,00
06.08	CONJUNTO DE LUMINARIAS E ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO DE POSTE DUPLO T	und	6,00
06.09	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 10 A 30A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
06.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
06.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	903,42
06.12	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	130,91
06.13	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
07.00	PINTURA		
07.01	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA.	m ²	154,56
07.02	CAIAÇÃO EM MEIO FIO.	m ²	108,55

Fabiana Maria Souza de Araújo
 Engenheira Civil
 CREA 21159377-0 - R. 9608/7
 Prefeitura Municipal do Assu


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334932/2018, em 22/08/2018 emitida

Certidão nº 1334932/2018
 26/12/2018, 16:57


Chave de Impressão: dDb79

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
 Secretaria Municipal de Obras Públicas
ATESTADO



Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA, ZONA RURAL, ASSU/RN**, executados pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP** CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART nº **RN20160070062** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Antonio de Paula Batista Junior**, CREA **2100419226**, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Os serviços foram fiscalizados pela Engenheira Civil, que não faz mais parte do quadro de efetivos desta Prefeitura, Valéria Cunha de Faria CREA 211346051-3, conforme ART de Fiscalização nº RN20160075475. Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo em conformidade com o **CONTRATO Nº 040/2016**, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
07.03	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, EM PAREDES DUAS DEMÃOS.	m ²	436,82
08.00	REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO		
08.01	CONTRAPISO/ LASTRO DE CONCRETO E=8CM- TRAÇO 1:2,5:5.	m ²	924,00
08.02	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA.	m ²	44,07
08.03	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)CM, CINZA.	m ²	689,03
08.04	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO.	m ²	924,00
08.05	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	m	361,83
08.06	PISO TATIL DE ALERTA.	m ²	126,60
09.00	OUTROS SERVIÇOS		
09.01	KIT PARA PRÁTICO DE FUTSAL, COMPOSTO POR DUAS TRAVES EM CANO DE FERRO 2 1/2", DIMENSÕES OFICIAIS, PINTADA COM TINTA ANTIFERRUGEM E CABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO, E DUAS REDES	und	1,00
09.02	KIT PARA PRÁTICA DE VOLEIBOL, COMPOSTO POR DOIS POSTES EM CANO DE FERRO DE 2 1/2", DIMENSÕES OFICIAIS, PINTADA COM TINTA ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO, E UMA REDE COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO.	und	1,00
09.03	TABELAS EM COMPENSADO NAVAL PARA BASQUETE C/ REDES INCLUSIVE MONTAGEM. DIMENSÕES OFICIAIS.	und	1,00
09.04	ESTRUTURA METÁLICA PARA TABELA DE BASQUETE.	und	1,00
09.05	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRAÇADEIRA .	m	3,20
09.06	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	10,90
09.07	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO.	m ²	21,36
09.08	BANCO PARA PRAÇA TIPO RAIZ 9 PES DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM TRAVES DE MADEIRA.	und	10,00
09.09	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	2.145,87

Assu/RN, 21 de agosto de 2018

FABIANA MARIA SOARES REGALADO
 Engenheira Civil
 CREA 211333070

MARCELO DA SILVEIRA GALVÃO
 Secretário Municipal de Obras Públicas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334932/2018, em 22/08/2018 em



Certidão nº 1334932/2018

26/12/2018, 16:57

Chave de Impressão: dDb79

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


1317189/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR**
Registro: **2100419226** RNP: **2100419226**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **00021004192265015520** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/02/2013 Baixada em: 04/07/2017
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENASCENCA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUACU** CPF/CNPJ: **08.085.318/0001-24**
Endereço do contratante: AV LUIZ GONZAGA, 800 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IPANGUACU UF: RN CEP: 59508000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 239.095,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº:
Endereço da obra/serviço: ARAPUA LARGO DE DONÇO Bairro: ARAPUA ZONA RURAL
Complemento: UF: RN CEP: 59508000
Cidade: IPANGUACU
Data de início: 13/02/2013 Conclusão efetiva: 13/06/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUACU CPF/CNPJ: 08.085.318/0001-24

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0217 - PRACA 20 - EXECUCAO E PROJETO 3627.76 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 149.13 metro; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 2699.76 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE ARAPUA NA CIDADE DE IPANGUAÇU, 2699,76 M2 DE PAVIMENTAÇÃO MÉTODO SIMPLES CIMENTO, 775,81 DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA(AMARELA, BRANCA E PRETA), COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TUBO DE 60MM PRA CASAS EXISTENTES, 149,13 MTS LINEAR

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1317189/2017
03/08/2018, 13:08
28D0C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 28D0C






Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE ARAPUA NA CIDADE DE IPANGUAÇU, 2699,76 M2 DE PAVIMENTAÇÃO MÉTODO SIMPLES CIMENTO, 775,81 DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA(AMARELA, BRANCA E PRETA), COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TUBO DE 60MM PRA CASAS EXISTENTES, 149,13 MTS LINEAR**, executados pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 08.487.196/0001-00**, objeto da ART n° **00021004192265015520** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226**, foi concluída e recebida por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Limpeza do terreno	m ²	3.627,76
01.02	Locação da obra	m	3.627,76
01.03	Elaboração de projeto elétrico	und	1,00
01.04	Elaboração de projeto hidráulico	und	1,00
01.05	Confeção e instalação de placa da obra em chapa de aço galvanizado	m ²	4,50
02.00	TRABALHOS EM TERRA		
02.01	Escavação manual de valas exceto rocha até 1,00m	m ³	35,79
02.02	Aterro interno compactado manualmente	m ³	35,79
02.03	Regularização e compactação de terreno, com soquete	m ³	765,81
03.00	FUNDAÇÕES		
03.01	Concreto armado 09MPA, com brita incl. Lançamento	m ³	1,60
04.00	ALVENARIA		
04.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20	m ²	5,00
04.02	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa	m ³	2,00
05.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
05.01	Conjunto iluminação externa tipo pétala com 03 luminárias com lâmpadas de vapor de Sódio de 400W por pétalas, inclusive reator/ignitor, fornecimento e implantação de poste cônico em concreto armado de 12,00m, fiação até a base e Haste cobreada Copperweld 5/8 x3m com conector	conj	4,00
05.02	Conjunto iluminação externa tipo pétala com 02 luminárias com lâmpadas de vapor de Sódio de 400W por pétalas, inclusive reator/ignitor, fornecimento e implantação de poste cônico em concreto armado de 12,00m, fiação até a base e Haste cobreada Copperweld 5/8 x3m com conector	conj	4,00


Leonardo da Silva Oliveira
 CPF: 023.562.454-2
 Prefeito


Anne Michelle Franco Carvalho
 Eng.º Civil
 CPF: 023.684.184-07
 CREA: 210305058-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1317189/2017 em 03/08/2018 emitida



Certidão nº 1317189/2017
 26/12/2018, 16:59

Chave de Impressão: 28D0C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2018 e contém 3 folhas






Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ATESTADO


Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE ARAPUA NA CIDADE DE IPANGUAÇU, 2699,76 M2 DE PAVIMENTAÇÃO MÉTODO SIMPLES CIMENTO, 775,81 DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA (AMARELA, BRANCA E PRETA), COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TUBO DE 60MM PRA CASAS EXISTENTES, 149,13 MTS LINEAR**, executados pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 08.487.196/0001-00**, objeto da ART n° 00021004192265015520 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226**, foi concluída e recebida por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
05.03	Conjunto iluminação externa tipo pétala com 02 luminárias com lâmpadas de vapor de Sódio de 400W por pétalas, inclusive reator/ignitor, fornecimento e implantação de poste cônico em aço contínuo duplo de 12,00m, fiação até a base e Haste cobreada Copperweld 5/8 x3m com conector	conj	6,00
05.04	Rede de entrada trifásica com caixa de medição e acessório	und	1,00
05.05	Eletroduto de PVC rígido roscável 50mm, fornecimento e instalação	m	149,13
05.06	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama para instalação elétrica seção com 16mm ²	m	149,13
05.07	Terminal ou conector de pressão para cabo de 16mm ² - fornecimento e inst	und	32,00
05.08	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de sobrepor com 18 disjuntores termomagnéticos	und	243,00
05.09	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60, inclusive revestimento e tampa de concreto	und	5,00
05.10	Ponto de tomada bipolar com contato de tera 20A/250V com eletrodutos pvc 3/4	und	10,00
06.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
06.01	Troneira plástica de pressão para jardim	und	4,00
06.02	Tubulação PVC soldável rígido inclusive conexões diâmetro 22mm	m	4,00
06.03	Tubo de PVC soldável água fria DN 60mm inclusive conexoes e fornecimento	m	149,13
06.04	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60, inclusive revestimento e tampa de concreto	und	5,00
06.05	Registro de gaveta com canopola 32mm, fornecimento e instalações	und	2,00
07.00	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
07.01	Chapisco traco 1:3(cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m ²	5,00
07.02	Reboco de parede com argamassa 1:4 de cimento e areia 1:6, E2cm	m ²	5,00
08.00	PAVIMENTAÇÃO		


Leonardo da Silva Oliveira
CPF 423.562.454-72
Prefeito


Anne Michelle Franco Carvalho
Eng^o Civil
CPF: 023.684.124-07
CREA: 210305058-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão n° 1317189/2017, em 03/08/2018 emitida



Certidão n° 1317189/2017
26/12/2018, 16:59

Chave de Impressão: 28D0C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2018 e contém 3 folhas





**Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**



ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE ARAPUA NA CIDADE DE IPANGUAÇU, 2699,76 M2 DE PAVIMENTAÇÃO MÉTODO SIMPLES CIMENTO, 775,81 DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA(AMARELA, BRANCA E PRETA), COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TUBO DE 60MM PRA CASAS EXISTENTES, 149,13 MTS LINEAR** , executados pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 08.487.196/0001-00**, objeto da **ART nº 00021004192265015520** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226**, foi concluída e recebida por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
08.01	Pavimentacao em Paralelepipedo sobres Colchão de areia com 10,00cm de espessura	m²	2.699,76
08.02	piso em pedra portuguesa branco, vermelho e cinza, assentada sobre argamassa seca traço 1:6 E 2cm	m²	775,81
08.03	Piso tátil de alerta tipo brotoeja na cor natural medindo 0,30x0,30m	m²	177,72
08.04	Contrapiso em concreto simples com espessura de 5 cm	m²	775,81
08.05	Assentamento de meio fio em pedra granito	m	589,92
09.00	PINTURA		
09.01	Caiação em meio fio	m²	589,92
10.00	DIVERSOS		
10.01	Banco de concreto aparente larg 45cm e 10 cm de esp sobre dois apois do mesmo material	und	16,00
10.02	Lixeira para reciclagem de plástico com armação de ferro	und	6,00
10.03	Limpeza geral da obra	m²	3.627,76

Ipanguaçu/RN, 13 de dezembro de 2016

[Handwritten Signature]
 Engenheiro Civil
 CPF: 023.684.184-07
 CREA: 210305058-4

[Handwritten Signature]

Anne Michelle Franco Carvalin
 Engª Civil
 CPF: 023.684.184-07
 CREA: 210305058-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1317189/2017, em 03/08/2018 em



Certidão nº 1317189/2017

26/12/2018, 16:59

Chave de Impressão: 28D0C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2018 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

1410454/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ANDRE LUIZ DIOGENES GALLIZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE LUIZ DIOGENES GALLIZA**
Registro: **2118223706RN** RNP: **2118223706**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **RN20230577472** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/02/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP**

Contratante: **prefeitura municipal de itaja** CPF/CNPJ: **01.612.395/0001-46**
Endereço do contratante: PRAÇA José de Deus Brabosa Nº: 70
Complemento: Bairro: centro
Cidade: ITAJÁ UF: RN CEP: 59513000
Contrato: 010204/2019 Celebrado em: 02/04/2019
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO NEPONUCENO LOPES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAJÁ UF: RN CEP: 59513000
Coordenadas Geográficas: -5.706975, -36.803492
Data de início: 01/01/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: prefeitura municipal de itaja CPF/CNPJ: 01.612.395/0001-46

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 950.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 950.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 950.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 950.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 950.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 950.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 950.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 950.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 950.00 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLAR TIPO 2 EM VIRTUDE DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201803551-1 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/ME E O MUNICÍPIO DE ITAJÁ-RN

Informações Complementares

- "O vínculo do profissional com a empresa contratada ocorreu no período de 24/04/2019 a 12/02/2022.". "O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou novamente em 29/07/2022.". "Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos especificados no atestado em anexo."





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


1410454/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1410454/2023
03/03/2023, 10:25
156xY



Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 156xY

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fls. Nº 782
 MATRÍCULA

A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sob CNPJ nº 01.612.395/0001-46, localizada na Praça José de Deus Barbosa, 70, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que a empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 08.487.196/0001-00, executou parcialmente os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR TIPO 2, Rua João Neponuceno Lopes S/N**, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, no período de 01/01/2021 a 31/12/2024, solicito atestado periódico de 01/01/2021 a 20/11/2022, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil André Luiz Diógenes Galliza, CREA RN nº 211822370-6, ART de Execução nº RN20230577472 e a Fiscalização do Engenheiro Civil Anderson Reis da Silva, CREA RN nº 211403755-0, ART de Fiscalização nº RN20180227243.

Registramos ainda, que a empresa e seu responsável técnico cumpriram com suas obrigações até a presente data, executando parcialmente os serviços discriminados na planilha abaixo, de acordo com o que foi especificado, atendendo os padrões de qualidade deste órgão, nada constando nos nossos registros, até a presente data, algo que desabone tecnicamente e comercialmente os envolvidos na execução da obra.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00
1.2	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m)	m²	99,00
1.3	9540	SINAPI	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.7	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52
1.8	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00
1.9	93584	SINAPI	Barracão provisório para depósito	m²	20,00
1.10	74077/3	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	891,68
1.11	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²)	m	35,00
1.12	73859/2	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.575,00
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					
2.1 EDIFICAÇÃO					
2.1.1	93382	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m³	81,68
2.1.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	212,12
2.1.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	107,09
2.1.4	96995	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	172,39
3 FUNDAÇÕES					
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS					
3.1.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	46,65
3.1.2	96541	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17mm, 4 utilizações	m²	131,71
3.1.3	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	317,20
3.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	41,25
3.1.5	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	366,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1410454/2023, em 03/03/2023 em



Certidão nº 1410454/2023

07/03/2023, 16:28

Chave de Impressão: 156xY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 6 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fis. Nº 233
 MATRÍCULA

A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sob CNPJ nº 01.612.395/0001-46, localizada na Praça José de Deus Barbosa, 70, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que a empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.487.196/0001-00, executou parcialmente os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR TIPO 2, Rua João Neponuceno Lopes S/N, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000**, no período de 01/01/2021 a 31/12/2024, solicito atestado periódico de 01/01/2021 a 20/11/2022, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil André Luiz Diógenes Galliza, CREA RN nº 211822370-6, ART de Execução nº RN20230577472 e a Fiscalização do Engenheiro Civil Anderson Reis da Silva, CREA RN nº 211403755-0, ART de Fiscalização nº RN20180227243.

Registramos ainda, que a empresa e seu responsável técnico cumpriram com suas obrigações até a presente data, executando parcialmente os serviços discriminados na planilha abaixo, de acordo com o que foi especificado, atendendo os padrões de qualidade deste órgão, nada constando nos nossos registros, até a presente data, algo que desabone tecnicamente e comercialmente os envolvidos na execução da obra.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.1.6	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	225,00
3.1.7	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	134,38
3.1.8	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	15,55
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	96541	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17mm, 4 utilizações	m²	349,55
3.2.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	60,44
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	660,10
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	113,60
3.2.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	26,41
3.2.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	356,91
3.2.7	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,17
4 SUPERESTRUTURA					
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES					
4.1.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	299,51
4.1.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	726,51
4.1.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	312,86
4.1.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	399,38
4.1.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	16,34
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.2.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	344,10
4.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	675,91
4.2.3	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,64
4.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	365,31
4.2.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1410454/2023 em 03/03/2023




Certidão nº 1410454/2023
 07/03/2023, 16:28
 Chave de Impressão: 156xY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 6 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA



A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sob CNPJ nº 01.612.395/0001-46, localizada na Praça José de Deus Barbosa, 70, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que a empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.487.196/0001-00, executou parcialmente os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR TIPO 2, Rua João Neponuceno Lopes S/N, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000**, no período de 01/01/2021 a 31/12/2024, solicito atestado periódico de 01/01/2021 a 20/11/2022, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil André Luiz Diógenes Galliza, CREA RN nº 211822370-6, ART de Execução nº RN20230577472 e a Fiscalização do Engenheiro Civil Anderson Reis da Silva, CREA RN nº 211403755-0, ART de Fiscalização nº RN20180227243.

Registramos ainda, que a empresa e seu responsável técnico cumpriram com suas obrigações até a presente data, executando parcialmente os serviços discriminados na planilha abaixo, de acordo com o que foi especificado, atendendo os padrões de qualidade deste órgão, nada constando nos nossos registros, até a presente data, algo que desabone tecnicamente e comercialmente os envolvidos na execução da obra.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES					
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					
4.3.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	123,90
5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					
5.1 ELEMENTOS VAZADOS					
5.1.1	73937/1	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	6,10
5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	572,77
5.2.3	87491	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	564,11
5.2.4	72132	SINAPI	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acantamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	9,72
5.2.5	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	311,80
8 IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldramas)	m²	460,30
8.2	98557	SINAPI	Impermeabilização com emulsão asfáltica, 2 demões	m²	125,46
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	2.667,65
9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.589,78
9.3	87792	SINAPI	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	1.077,87
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.021,92
10 SISTEMAS DE PISOS					
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico	m²	408,38
10.1.2	87622	SINAPI	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	m²	408,38
10.1.3	COMP. 01	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	m²	375,34
12.1.7	94709	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.8	94713	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00

(Handwritten signatures)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1410454/2023, em 03/03/2023



Certidão nº 1410454/2023
07/03/2023, 16:28
Chave de Impressão: 156xY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 6 folhas

(Handwritten signature)





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fis. Nº 78
 MATRÍCULA

A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sob CNPJ nº 01.612.395/0001-46, localizada na Praça José de Deus Barbosa, 70, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que a empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 08.487.196/0001-00, executou parcialmente os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR TIPO 2, Rua João Neponuceno Lopes S/N, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000**, no período de 01/01/2021 a 31/12/2024, solicito atestado periódico de 01/01/2021 a 20/11/2022, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil André Luiz Diógenes Galliza, CREA RN nº 211822370-6, ART de Execução nº RN20230577472 e a Fiscalização do Engenheiro Civil Anderson Reis da Silva, CREA RN nº 211403755-0, ART de Fiscalização nº RN20180227243.

Registramos ainda, que a empresa e seu responsável técnico cumpriram com suas obrigações até a presente data, executando parcialmente os serviços discriminados na planilha abaixo, de acordo com o que foi especificado, atendendo os padrões de qualidade deste órgão, nada constando nos nossos registros, até a presente data, algo que desabone tecnicamente e comercialmente os envolvidos na execução da obra.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
12.1.10	89376	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.11	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	72,00
12.1.12	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	40,00
12.1.13	89613	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00
12.1.18	C0492	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00
12.1.21	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.22	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.23	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	8,00
12.1.24	89521	SINAPI	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.25	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.26	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	88,00
12.1.27	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	28,00
12.1.28	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.29	89519	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	26,00
12.1.30	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.1.31	90373	SINAPI	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	47,00
12.1.32	89366	SINAPI	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	12,00
12.1.33	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	17,00
12.1.34	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	14,00
12.1.35	89629	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00
12.1.36	89631	SINAPI	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.37	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	10,00
12.1.38	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.39	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00
12.1.40	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.41	90374	SINAPI	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	9,00
12.1.42	90374	SINAPI	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	8,00
12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS					
12.2.1	94499	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00
12.2.3	89986	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.4	94794	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	8,00
12.2.5	89987	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	30,00
12.2.6	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1410454/2023, em 03/03/2023 em



Certidão nº 1410454/2023
 07/03/2023, 16:28
 Chave de Impressão: 156xy

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 6 folhas


(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA



A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sob CNPJ nº 01.612.395/0001-46, localizada na Praça José de Deus Barbosa, 70, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que a empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 08.487.196/0001-00, executou parcialmente os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR TIPO 2, Rua João Neponuceno Lopes S/N, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000**, no período de 01/01/2021 a 31/12/2024, solicito atestado periódico de 01/01/2021 a 20/11/2022, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil André Luiz Diógenes Galliza, CREA RN nº 211822370-6, ART de Execução nº RN20230577472 e a Fiscalização do Engenheiro Civil Anderson Reis da Silva, CREA RN nº 211403755-0, ART de Fiscalização nº RN20180227243.

Registramos ainda, que a empresa e seu responsável técnico cumpriram com suas obrigações até a presente data, executando parcialmente os serviços discriminados na planilha abaixo, de acordo com o que foi especificado, atendendo os padrões de qualidade deste órgão, nada constando nos nossos registros, até a presente data, algo que desabone tecnicamente e comercialmente os envolvidos na execução da obra.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES					
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
13.1.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	246,60
13.1.2	89849	SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	3,00
13.1.3	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	11,00
13.1.4	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	47,00
13.1.5	89567	SINAPI	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00
13.1.6	89675	SINAPI	Tê 100mm, fornecimento e instalação	un	1,00
ACESSÓRIOS					
13.2.2	72285	SINAPI	Caixa de areia em alvenaria 40x40cm	un	9,00
14 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
14.1	89714	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	149,30
14.2	89711	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	115,30
14.3	89712	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	176,95
14.4	89511	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	65,70
14.5	90375	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	25,00
14.6	89746	SINAPI	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.7	89739	SINAPI	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	7,00
14.8	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00
14.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	32,00
14.10	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	12,00
14.11	89522	SINAPI	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	28,00
14.12	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	18,00
14.13	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	106,00
14.14	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00
14.15	89861	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00
14.16	89685	SINAPI	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.17	89785	SINAPI	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	9,00
14.18	89557	SINAPI	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.19	89696	SINAPI	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.20	89696	SINAPI	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	12,00
14.21	89784	SINAPI	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	13,00
14.22	89687	SINAPI	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.23	89623	SINAPI	Tê PVC sanitário 40mm-40mm - fornecimento e instalação	un	12,00
14.24	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00
14.25	98102	SINAPI	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,40m, altura interna = 0,40m - Fornecimento e instalação	un	4,00
14.26	74166/001	SINAPI	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa H=60cm - Fornecimento e instalação	un	11,00
14.27	97900	SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,30x0,30x0,30m para rede de esgoto	un	1,00
14.28	89710	SINAPI	Ralo seco PVC 100mm	un	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1410454/2023, em 03/03/2023, emitida



Certidão nº 1410454/2023
07/03/2023, 16:28

Chave de impressão: 156xY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 6 folhas

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA


Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fis. No. 707
 MATRÍCULA

A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sob CNPJ nº 01.612.395/0001-46, localizada na Praça José de Deus Barbosa, 70, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que a empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 08.487.196/0001-00, executou parcialmente os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR TIPO 2, Rua João Neponuceno Lopes S/N, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000**, no período de 01/01/2021 a 31/12/2024, solicito atestado periódico de 01/01/2021 a 20/11/2022, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil André Luiz Diógenes Galliza, CREA RN nº 211822370-6, ART de Execução nº RN20230577472 e a Fiscalização do Engenheiro Civil Anderson Reis da Silva, CREA RN nº 211403755-0, ART de Fiscalização nº RN20180227243.

Registramos ainda, que a empresa e seu responsável técnico cumpriram com suas obrigações até a presente data, executando parcialmente os serviços discriminados na planilha abaixo, de acordo com o que foi especificado, atendendo os padrões de qualidade deste órgão, nada constando nos nossos registros, até a presente data, algo que desabone tecnicamente e comercialmente os envolvidos na execução da obra.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1					
14.30	89798	SINAPI	Terminal de Ventilação 50mm	un	9,00
14.31	89799	SINAPI	Terminal de Ventilação 75mm	un	9,00
14.32	98099	SINAPI	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,0x3,0x3,0m, área de infiltração: 25,00m²	un	1,00
14.33	98055	SINAPI	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38m, altura interna = 2,50, volume útil: 10009,80 Litros (Para 69 contribuintes)	un	1,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
18.3	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	408,30
.1					
18.3	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	174,40
.2					
18.3	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	334,90
.3					
18.3	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2"), inclusive conexões	m	10,20
.4					
18.3	93011	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	40,00
.5					
18.3	95745	SINAPI	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	0,00
.6					
18.3	91940	SINAPI	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	170,00
.8					

Itajá/RN, 01 de fevereiro de 2023


 Anderson Reis da Silva
 Eng. Civil - CREA RN nº 211403755-0
 CPF : 069.174.864-00


 Alair Ferreira Pessoa Neto
 Prefeito Municipal
 CPF: 008.349.084-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1410454/2023, em 03/03/2023



Certidão nº 1410454/2023
 07/03/2023, 16:28
 Chave de Impressão: 156xy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 6 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


1380188/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ANDRE LUIZ DIOGENES GALLIZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE LUIZ DIOGENES GALLIZA**
Registro: **2118223706RN** RNP: **2118223706**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **RN20200364213** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/11/2020 Baixada em: 27/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP**

Contratante: **prefeitura municipal de itaja** CPF/CNPJ: **01.612.395/0001-46**
Endereço do contratante: **PRAÇA José de Deus Brabosa** Nº: 70
Complemento: Bairro: centro
Cidade: **ITAJÁ** UF: RN CEP: 59513000
Contrato: 010710/2020 Celebrado em: 01/10/2020
Valor do contrato: R\$ 107.370,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO B. DE SOUZA** Nº: s/n
Complemento: Bairro: **BARRO VERMELHO**
Cidade: **ITAJÁ** UF: RN CEP: 59513000
Data de início: 26/10/2020 Conclusão efetiva: 26/02/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietário: **prefeitura municipal de itaja** CPF/CNPJ: 01.612.395/0001-46

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 58.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 409.09 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.4 - DE ARTEFATOS DE CIMENTO 49 - Execução de obra 224.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 154.00 metro;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO BARRO VERMELHO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART RN20200364213, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1380188/2021
24/06/2021, 08:57
25Y01

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 25Y01

Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 07/03/2023, às 16:30.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ATESTADO

A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sobre CNPJ: 01.612.395/0001-46, localizada no endereço: Praça José de Deus Brabosa, 70, centro, Itajá - RN, 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO BARRO VERMELHO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN**, localizada no endereço: Rua João B. de Souza, s/n- Barro Vermelho, Itajá/RN, executada pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELLI**, CNPJ: 08.487.196/0001-00, com início dia 26/10/2020 e término 26/02/2021, sob a fiscalização do Engenheiro Civil: Anderson Reis da Silva; CREA: 2114037550; ART de Fiscalização nº: RN20200320245, sendo objeto da **ART de EXECUÇÃO nº RN20200364213** sob a responsabilidade dos Engenheiros Civil, André Luiz Diogenes Galliza, CREA 2118223706; e foi concluída e recebida por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
2	TRABALHO EM TERRA		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	4,89
2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	91,72
3	ESTRUTURA		
3.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA. R_05/2019	M ³	1,08
4	ALVENARIA		
4.1	EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6)	M ³	11,71
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	58,23
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	223,24
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	1,67

Anderson Reis da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 2114037550

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
 Alair Ferreira Pessoa Neto
 Prefeito
 CPF 006.849.884-17

Prefeitura Municipal de Carnaúba
 Fis. Nº 709
 MATRÍCULA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1380188/2021, em 24/06/2021 emitida



Certidão nº 1380188/2021
 07/03/2023, 16:30
 Chave de impressão: 25Y01

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 3 folhas



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ATESTADO

A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sobre CNPJ: 01.612.395/0001-46, localizada no endereço: Praça José de Deus Brabosa, 70, centro, Itajá - RN, 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO BARRO VERMELHO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN**, localizada no endereço: Rua João B. de Souza s/n- Barro Vermelho, Itajá/RN, executada pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELLI**, CNPJ: 08.487.196/0001-00, com início dia 26/10/2020 e término 26/02/2021, sob a fiscalização do Engenheiro Civil: Anderson Reis da Silva; CREA: 2114037550; ART de Fiscalização nº: RN20200320245, sendo objeto da **ART de EXECUÇÃO nº RN20200364213** sob a responsabilidade dos Engenheiros Civil, **André Luiz Diogenes Galliza**, CREA 2118223706; e foi concluída e recebida por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

5.3	CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, FCK=15 MPA (CASCALHINHO), INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	0,48
5.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	153,48
5.5	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_06/2018	m²	2,74
5.6	COLCHÃO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA. R_11/2018	M²	223,24
6	REVESTIMENTOS		
6.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	240,83
6.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	4,82
7	PINTURA		
7.1	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	92,09
7.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	607,45
7.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	m²	818,18

Anderson Reis da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 2114637550

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
 Alair Pessoa Neto
 CPF 008.349.084-11

Prefeitura Municipal de Carnaúba
 Fis. Nº 740
 MATRÍCULA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1380188/2021, em 24/06/2021 em



Certidão nº 1380188/2021
 07/03/2023, 16:30
 Chave de impressão: 25Y01
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 3 folhas



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ATESTADO

A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sobre CNPJ: 01.612.395/0001-46, localizada no endereço: Praça José de Deus Brabosa, 70, centro, Itajá - RN, 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO BARRO VERMELHO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN**, localizada no endereço: Rua João B. de Souza, s/n- Barro Vermelho, Itajá/RN, executada pela empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELLI**, CNPJ: 08.487.196/0001-00, com início dia 26/10/2020 e término 26/02/2021, sob a fiscalização do Engenheiro Civil: Anderson Reis da Silva; CREA: 2114037550; ART de Fiscalização nº: RN20200320245, sendo objeto da **ART de EXECUÇÃO nº RN20200364213** sob a responsabilidade dos Engenheiros Civil, **André Luiz Diogenes Galliza**, CREA 2118223706; e foi concluída e recebida por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	266,97
8	DIVERSOS		
8.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	4,80
8.2	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	m²	409,09
8.3	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
8.4	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00
8.5	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00
8.6	Rede para cesta de basquete, seda fio 3mm, medindo:45x45cm, fornecimento e instalação	par	1,00

ITAJÁ/RN, 22 de Junho de 2021

Prefeitura Municipal de Itajá/RN
 Fls. Nº 711
 MATRÍCULA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1380188/2021, em 24/06/2021, em



Anderson Reis da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 2114037550

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
 Alairton Pereira de Sousa
 CPF 008.249.087-77

Certidão nº 1380188/2021
 07/03/2023, 16:30
 Chave de Impressão: 25Y01

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 3 folhas

André Luiz Diogenes Galliza





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1399706/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ANDRE LUIZ DIOGENES GALLIZA** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE LUIZ DIOGENES GALLIZA**
Registro: **2118223706RN** RNP: **2118223706**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **RN20220526037** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/08/2022 Baixada em: 06/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP**

Contratante: **prefeitura municipal de itaja** CPF/CNPJ: **01.612.395/0001-46**
Endereço do contratante: PRAÇA José de deus brabosa Nº: 70
Complemento: Bairro: centro
Cidade: ITAJÁ UF: RN CEP: 59513000
Contrato: 012511/2021 Celebrado em: 26/11/2021
Valor do contrato: R\$ 127.708,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: 1054
Endereço da obra/serviço: RUA José Teotônio da Cunha Bairro: Francisco Eusebio
Complemento: UF: RN CEP: 59513000
Cidade: ITAJÁ
Data de início: 29/11/2021 Conclusão efetiva: 29/05/2022
Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 01.612.395/0001-46
Proprietário: prefeitura municipal de itaja

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 9.32 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 277.23 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 302.13 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 12.13 metro cúbico;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES NO MUNICIPIO DE ITAJA/RN

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item: 2.1.1 - Limpeza - Vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1399706/2022
08/08/2022, 17:09
wZbZx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wZbZx



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 07/03/2023, às 16:33.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fls. Nº 203
 MATRÍCULA

A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sob CNPJ nº 01.612.395/0001-46, localizada na Praça José de Deus Barbosa, 70, Centro Itajá/RN, CEP nº 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que a empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 08.487.196/0001-00, executou e concluiu os serviços de CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES, localizada na Rua José Teotônio da Cunha, 1054, Francisco Eusébio, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, no período de 29/11/2021 a 31/03/2022, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil André Luiz Diógenes Galliza, CREA RN nº 211822370-6, ART de Execução nº RN20220526037e a Fiscalização do Engenheiro Civil Anderson Reis da Silva, CREA RN nº 211403755-0, ART de Fiscalização nº RN20210468461.

Registramos ainda, que a empresa e seu responsável técnico cumpriram com suas obrigações, executando os serviços discriminados na planilha abaixo, de acordo com o que foi especificado, atendendo os padrões de qualidade deste órgão, nada constando nos nossos registros, até a presente data, algo que desabone tecnicamente e comercialmente os envolvidos na execução da obra.

ITEM	COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1		74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,00
2			CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO		
2.1			LOCAÇÃO E LIMPEZA		
2.1.1		98525	VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	92,60
2.1.2		99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	41,80
2.2			FUNDAÇÕES		
2.2.1			MOVIMENTO DE TERRA		
2.2.1.1		93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,56
2.2.1.2		96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	4,28
2.2.2			ESTRUTURA		
2.2.2.1		102487	MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m²	4,56
2.2.2.2		96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	5,35
2.2.2.3		96544	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,40
2.2.2.4		94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,30
2.2.2.5		92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,30
2.2.2.6		96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	8,00
2.2.2.7		98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	8,00
2.3			SUPERESTRUTURA		
2.3.1			PAVIMENTO FUNDAÇÃO		
2.3.1.1			PILARES		
2.3.1.1.1		92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,10
2.3.1.1.2		92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,50
2.3.1.1.3		94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1399706/2022, em 08/08/2022 emitida em



Certidão nº 1399706/2022
 07/03/2023, 16:33
 Chave de impressão: wZbZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2022 e contém 6 folhas

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)



Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fls. Nº 794
 MATRÍCULA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sob CNPJ nº 01.612.395/0001-46, localizada na Praça José de Deus Barbosa, 70, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que a empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 08.487.196/0001-00, executou e concluiu os serviços de CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES, localizada na Rua José Teotônio da Cunha, 1054, Francisco Fusêbio, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, no período de 29/11/2021 a 31/03/2022, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil André Luiz Diógenes Galliza, CREA RN nº 211822370-6, ART de Execução nº RN20220526037e a Fiscalização do Engenheiro Civil Anderson Reis da Silva, CREA RN nº 211403755-0, ART de Fiscalização nº RN20210468461.

Registramos ainda, que a empresa e seu responsável técnico cumpriram com suas obrigações, executando os serviços discriminados na planilha abaixo, de acordo com o que foi especificado, atendendo os padrões de qualidade deste órgão, nada constando nos nossos registros, até a presente data, algo que desabone tecnicamente e comercialmente os envolvidos na execução da obra.

ITEM	COB.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
2.3.1.1.4		92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,40
2.3.1.1.5		92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	8,30
2.3.1.1.6		98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	8,30
2.3.1.2			VIGAS		
2.3.1.2.1		92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,00
2.3.1.2.2		92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,20
2.3.1.2.3		94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,90
2.3.1.2.4		92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,90
2.3.1.2.5		92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	36,50
2.3.1.2.6		98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	36,50
2.3.2			PAVIMENTO TERREO		
2.3.2.1			PILARES		
2.3.2.1.1		92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	87,90
2.3.2.1.2		92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,10
2.3.2.1.3		94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,70
2.3.2.1.4		92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,70
2.3.2.1.5		92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	31,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1399706/2022, em 08/08/2022 em
 emitida



Certidão nº 1399706/2022
 07/03/2023, 16:33
 Chave de Impressão: wZbZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2022 e contém 6 folhas

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fls. Nº 795
 MATRÍCULA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sob CNPJ nº 01.612.395/0001-46, localizada na Praça José de Deus Barbosa, 70, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que a empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 08.487.196/0001-00, executou e concluiu os serviços de **CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES**, localizada na Rua José Teotônio da Cunha, 1054, Francisco Eusebio, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, no período de 29/11/2021 a 31/03/2022, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil André Luiz Diógenes Galliza, CREA RN nº 211822370-6, ART de Execução nº RN20220526037e à Fiscalização do Engenheiro Civil Anderson Reis da Silva, CREA RN nº 211403755-0, ART de Fiscalização nº RN20210468461.

Registramos ainda, que a empresa e seu responsável técnico cumpriram com suas obrigações, executando os serviços discriminados na planilha abaixo, de acordo com o que foi especificado, atendendo os padrões de qualidade deste órgão, nada constando nos nossos registros, até a presente data, algo que desabone tecnicamente e comercialmente os envolvidos na execução da obra.

ITEM	COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
2.3.2.2			VIGAS		
2.3.2.2.1		92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,70
2.3.2.2.2		92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,10
2.3.2.2.3		92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	KG	43,80
2.3.2.2.4		94965	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,80
2.3.2.2.5		92873	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2,80
2.3.2.2.6		92468		m²	48,50
2.3.2.3			LAJES		
2.3.2.3.1		C3525	LAJE PRE MOLDADA PARA FORRO CARGA 150KM/M² VAO 3,0 M	M²	70,08
2.4			ALVERNARIA		
2.4.1		87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	103,12
2.4.2		101186	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	2,12
2.5			PISO		
2.5.1		C3526	ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL EM CAMADAS DE AREIA GROSSA	M²	13,09
2.5.2		95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	70,08
2.5.3		87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	70,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1399706/2022, em 08/08/2022 em emitida



Certidão nº 1399706/2022
 07/03/2023, 16:33

Chave de Impressão: wZbZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2022 e contém 6 folhas

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA					
<p>A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sob CNPJ nº 01.612.395/0001-46, localizada na Praça José de Deus Barbosa, 70, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que a empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 08.487.196/0001-00, executou e concluiu os serviços de CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES, localizada na Rua José Teotônio da Cunha, 1054, Francisco Eusébio, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, no período de 29/11/2021 a 31/03/2022, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil André Luiz Diógenes Galliza, CREA RN nº 211822370-6, ART de Execução nº RN20220526037e a Fiscalização do Engenheiro Civil Anderson Reis da Silva, CREA RN nº 211403755-0, ART de Fiscalização nº RN20210468461.</p> <p>Registramos ainda, que a empresa e seu responsável técnico cumpriram com suas obrigações, executando os serviços discriminados na planilha abaixo, de acordo com o que foi especificado, atendendo os padrões de qualidade deste órgão, nada constando nos nossos registros, até a presente data, algo que desabone tecnicamente e comercialmente os envolvidos na execução da obra.</p>					
ITEM	COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
2.6			REVESTIMENTO		
2.6.1		87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	m²	270,95
2.6.2		87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	205,50
2.6.3		90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 03/2015	m²	65,45
2.6.4		87250	TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	m²	65,45
2.6.5		88649	RÓDAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF 06/2014	M	37,90
2.6.6		101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS, AF 05/2020	m²	0,97
2.7			ESQUADRIAS		
2.7.1		90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	1,00
2.7.2		94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	m²	3,24
2.7.3		73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	3,24
2.8			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
2.8.1		101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00
2.8.2		93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	2,00
2.8.3		93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00
2.8.4		91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	38,84
2.8.5		74252/001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1")	M	4,80
2.8.6		C3527	INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
			CAIXA PASSAGEM 4X2	UND	4,00

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fls. Nº 786
 MATRÍCULA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1399706/2022 em 08/08/2022 emitida em



Certidão nº 1399706/2022
 07/03/2023, 16:33
 Chave de impressão: wZbZx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2022 e contém 6 folhas

[Handwritten signatures]



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA					
<p>A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, inscrita sob CNPJ nº 01.612.395/0001-46, localizada na Praça José de Deus Barbosa, 70, Centro, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, atesta para os fins que se fizerem necessários, que a empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 08.487.196/0001-00, executou e concluiu os serviços de CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL. VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES, localizada na Rua José Teotônio da Cunha, 1054, Francisco Eusébio, Itajá/RN, CEP nº 59513-000, no período de 29/11/2021 a 31/03/2022, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil André Luiz Diógenes Galliza, CREA RN nº 211822370-6, ART de Execução nº RN20220526037e a Fiscalização do Engenheiro Civil Anderson Reis da Silva, CREA RN nº 211403755-0, ART de Fiscalização nº RN20210468461.</p> <p>Registramos ainda, que a empresa e seu responsável técnico cumpriram com suas obrigações, executando os serviços discriminados na planilha abaixo, de acordo com o que foi especificado, atendendo os padrões de qualidade deste órgão, nada constando nos nossos registros, até a presente data, algo que desabone tecnicamente e comercialmente os envolvidos na execução da obra.</p>					
ITEM	COB.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
2.8.7		91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
2.8.8		92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
2.8.9		C3528	CAIXA OCTAGONAL FUNDO MOVEL 4	UND	6,00
2.8.10		97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
2.8.11		91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
2.8.12		91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,80
2.9			COBERTURA		
2.9.1		92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	84,25
2.9.2		94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	84,25
2.10			PINTURA		
2.10.1		88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	205,50
2.10.2		88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	65,45
2.10.3		102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,78
2.11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.11.1		9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	70,08
3			MURO DO ENTORNO FECHAMENTO DA PROPRIEDADE DA OBRA		
3.1			FUNDAÇÃO		
3.1.1			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1.1.1		93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,57
3.1.2			ESTRUTURA		
3.1.2.1		102487	MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	7,57
3.2			SUPERESTRUTURA		
3.2.1		92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,51

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fis. Nº 797
MATRÍCULA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1399706/2022, em 08/08/2022, em
 emitida



Certidão nº 1399706/2022
 07/03/2023, 16:33
 Chave de Impressão: wZbzx

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2022 e contém 6 folhas

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)




ITEM		COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
3.2.2			92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	181,03
3.2.3			92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,13
3.2.4			94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,88
3.2.5			92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m²	3,88
3.2.6			92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	15,23
3.3				ALVENARIA		
3.3.1			87503	FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	174,11
3.3.2			101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	7,20
3.4				REVESTIMENTO DE PINTURA		
3.4.1			87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	505,20
3.4.2			88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	505,20

Itajá/RN, 02 de Agosto de 2022


Anderson Reis da Silva
Eng. Civil - CREA RN nº 211403755-0
CPF : 069.174.864-00


Alair Ferreira Pessoa Neto
Prefeito Municipal
CPF: 008.349.084-17



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1399706/2022 em 08/08/2022 em



Certidão nº 1399706/2022
07/03/2023, 16:33
Chave de Impressão: wZbZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2022 e contém 6 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1338159/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR**
Registro: **2100419226RN** RNP: **2100419226**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20150022208** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2015 Baixada em: 05/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENASCENCA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN** CPF/CNPJ: **08.095.283/0001-04**
Endereço do contratante: RUA PRINCIPAL Nº: 14
Complemento: PRACA JOAO EUFRASIO DE MEDEIROS Bairro: CENTRO
Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59330000
Contrato: 007/2015 Celebrado em: 19/05/2015
Valor do contrato: R\$ 764.994,35 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VICENTE LACAVAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59330000
Coordenadas Geográficas: -6.185438, -37.128861
Data de início: 23/10/2015 Conclusão efetiva: 22/04/2016
Finalidade: Comercial
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN** CPF/CNPJ: 08.095.283/0001-04

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1086.89 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1086.89 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1086.89 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1086.89 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 49.60 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 1118.35 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #3081 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 15 - EXECUÇÃO 1118.35 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUCAO DO MERCADO MODELO PARA COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, MUNICIPIO DE JUCURUTU/RN, COM AREA 1.086,89 M2. ESTRUTURA METALICA 1.118,35 M2, E CONCRETO ARMNADO 49,60 M3

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


1338159/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1338159/2018
08/11/2018, 10:55
99Wc8



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 99Wc8





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
ATESTADO

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fls. Nº 801
MATRÍCULA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de CONSTRUÇÃO DO MERCADO MODELO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, COM ÁREA 1.086,89 M2, ESTRUTURA METALICA 1.118,35 M2, E CONCRETO ARMADO 47,55 M3, executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART nº RN20150022208 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,40
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	1.086,89
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X SINAPI (OUTUBRO 2014): 74220/001	m ²	317,74
1.4	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR - SINAPI (OUTUBRO 2014): 73960/001	unid	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	m ³	263,34
2.2	APLOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30KG	m ²	191,75
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES	m ³	263,34
3	FUNDAÇÃO		
3.1	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4	m ³	66,37
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	m ³	57,60
3.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m ³	2,58
3.4	CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m ³	7,92
3.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m ³	7,92
3.6	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	249,93
3.7	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)	m ²	37,58
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m ³	39,63
4.2	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	39,63
4.3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20M, ESPESSURA= 18MM, PARA OS REAPROVEITAMENTOS (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	m ²	675,02
4.4	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	935,87

[Handwritten signature]

Denato Melo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338159/2018, em 08/11/2019, emitida em



Certidão nº 1338159/2018
 19/03/2019, 10:53
 Chave de Impressão: 99Wc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2018 e contém 6 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
ATESTADO

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fls. Nº 404
 MATRÍCULA 1234

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de CONSTRUÇÃO DO MERCADO MODELO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, COM ÁREA 1.086,89 M2, ESTRUTURA METALICA 1.118,35 M2, E CONCRETO ARMADO 47,55 M3, executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART nº RN20150022208 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
4.5	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	2.919,56
4.6	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, SOBRECARGA DE 100KG/M2, VÃOS DE ATÉ 3,50M, ESPESSURA=8CM, COM LAJOTAS E CAPEAMENTO EM CONCRETO DE FCK=20MPA, ESPESSURA=3CM, INTER-EIXO DE 38CM, COM ESCORAMENTO (REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	168,06
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	1.553,05
5.2	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	151,90
5.3	MOLDURA EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 20CM, ESPESSURA 3CM	m²	54,50
5.4	COBERTURA	m	99,00
6	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 30M		
6.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 30M	m²	1.118,35
6.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m²	1.001,67
6.3	COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE FIXACAO	m²	116,68
6.4	RUFÔ EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	m	127,20
6.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	m	125,65
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	27,87
7.2	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO	m²	12,00
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
8.1	REDE DE ENTRADA TRIFASICA COM CAIXA DE MEDIÇÃO PADRAO COSERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO	unid	1,00
8.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6.900,00
8.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	3.400,00
8.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	149,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338159/2018, em 08/11/2018 em



Certidão nº 1338159/2018

19/03/2019, 10:53

Chave de Impressão: 99Wc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2018 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]

Renate Molaco

[Handwritten signature]





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
ATESTADO

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fls. Nº 103
 MATRÍCULA Nº 08/11/2018

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de CONSTRUÇÃO DO MERCADO MODELO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, COM ÁREA 1.086,89 M2, ESTRUTURA METALICA 1.118,35 M2, E CONCRETO ARMADO 47,55 M3, executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART nº RN20150022208 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
8.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	24,00
8.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO	m	23,00
8.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
8.8	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	7,00
8.9	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	11,00
8.10	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	2,00
8.11	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	2,00
8.12	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	2,00
8.13	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	109,00
8.14	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	33,00
8.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1,00
8.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	0,00
8.17	INTERRUPTOR BIPOLAR DR DIFERENCIAL RESIDUAL - 25A, 30MA COMPOSIÇÃO	unid	2,00
8.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	29,00
8.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1,00
8.20	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	0,00
8.21	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	0,00
8.22	ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U", 100MM X 100MM X 3,00M COMPOSIÇÃO	unid	8,25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338159/2018, em 08/11/2018 em



Certidão nº 1338159/2018
 19/03/2019, 10:53
 Chave de Impressão: 99Wc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2018 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
ATESTADO

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fls. Nº 104
MATRÍCULA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de CONSTRUÇÃO DO MERCADO MODELO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, COM ÁREA 1.086,89 M2, ESTRUTURA METALICA 1.118,35 M2, E CONCRETO ARMADO 47,55 M3, executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART n° RN20150022208 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
8.23	ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U", 50MM X 50MM X 3,00M	unid	8,25
8.24	COMPOSIÇÃO		
8.24	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	370,00
8.25	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	73,00
8.26	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	58,00
8.27	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	38,00
8.28	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	25,00
8.29	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	19,00
8.30	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	unid	15,00
8.31	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	unid	8,00
8.32	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	unid	3,00
8.33	LUMINARIA SOBREPOR ARANDELA, COM LAMPADA INCANDESCENTE 100W	unid	15,00
8.34	COMPOSIÇÃO		
8.34	LUMINARIA SPOT DUPLA, 02 LAMPADAS VAPOR METALICO 70W - COMPOSIÇÃO	unid	0,00
8.35	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA LAMPADA DICROICA 75W	unid	0,00
8.36	LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 15W	unid	2,00
8.37	LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 23W	unid	25,00
8.38	REFLETOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W - COMPOSIÇÃO	unid	2,00
8.39	REFLETOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSAO 70W	unid	7,00
8.40	COMPOSIÇÃO		
9	REFLETOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W - COMPOSIÇÃO	unid	28,00
9.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	0,20
9.2	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1,00
9.3	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	0,00
9.4	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	151,00
9.5	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	11,00
9.6	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	131,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338159/2018, em 08/11/2018.



Certidão nº 1338159/2018
 19/03/2019, 10:53
 Chave de Impressão: 99Wc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2018 e contém 6 folhas

Antonio de Paula Batista Junior

Renato Molasco

[Handwritten signature]





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
ATESTADO

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fls. Nº 405
 MATRÍCULA [assinatura]

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de CONSTRUÇÃO DO MERCADO MODELO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, COM ÁREA 1.086,89 M². ESTRUTURA METALICA 1.118,35 M², E CONCRETO ARMADO 47,55 M³, executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART nº RN20150022208 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
9.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1500 LITROS		
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	unid	2,00
10.1	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	2,00
10.2	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00
10.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00
10.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	220,00
10.5	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	169,00
10.6	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	136,00
10.7	CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	13,00
10.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	13,00
11	APARELHOS E METAIS		
11.1	BANCADA EM GRANITO POLIDO, LARGURA DE 60CM, ESPESSURA DE 2,5CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4	m ²	86,50
11.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	29,00
12	REVESTIMENTOS DE TETO	unid	29,00
12.1	CHAPISCO APLICADO EM TETO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA DE 5MM	m ²	60,10
12.2	MASSA ÚNICA APLICADA EM TETO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA DE 2CM	m ²	60,10
13	REVESTIMENTOS DE PISO		
13.1	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m ²	1.042,56
13.2	REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M ² SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO	m ²	1.042,56
14	REVESTIMENTOS DE PAREDE		
14.1	CHAPISCO APLICADO EM PAREDE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA DE 5MM	m ²	2.675,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338159/2018 em 08/11/2018 em



Certidão nº 1338159/2018
 19/03/2019, 10:53
 Chave de Impressão: 99Wc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2018 e contém 6 folhas

[Assinatura]

[Assinatura Renato Melo]

[Assinatura]





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
ATESTADO

Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fls. Nº 366
MATRÍCULA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de CONSTRUÇÃO DO MERCADO MODELO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, COM ÁREA 1.086,89 M2. ESTRUTURA METALICA 1.118,35 M2, E CONCRETO ARMADO 47,55 M3, executados pela empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 08.487.196/0001-00, objeto da ART nº RN20150022208 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Paula Batista Junior, CREA 2100419226, foram concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e discriminado abaixo, e atendem aos padrões de qualidade deste Órgão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
14.2	MASSA ÚNICA APLICADA EM PAREDE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA DE 2CM	m ²	2.675,58
15	PINTURA		
15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	m ²	1.034,27
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	1.641,31
15.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m ²	55,74
16	SERVIÇOS DIVERSOS		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	1.086,89
16.2	GRELHÃ DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m ²	239,72

Jucurutu/RN, 08 de agosto de 2018

Renata Nolasco
 RENATA FONSECA NOLASCO
 Engenheira Civil
 CREA 2112504843

Flávia Fernandes de Melo Costa
 Flávia Fernandes de Melo Costa
 Sec. de Obras, Viação e Serviços Urbanos
 CPF 049.222.494-35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338159/2018, em 08/11/2018 emita



Certidão nº 1338159/2018
 19/03/2019, 10:53
 Chave de Impressão: 99Wc8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2018 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]





RENASCENÇA
EMPREENDIMENTOS



DECLARAÇÃO DE QUADRO TÉCNICO

TOMADA DE PREÇO 001/2023

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAIS/RN.

A empresa Renascença Empreendimentos EIRELI - EPP., CNPJ Nº 08.487.196/0001-00, sediada à Rua Monsenhor Julio Alves Bezerra Nº 1459, CEP: 59650-000, DECLARA, que disponibilizará de estrutura operacional (pessoal e matéria) adequado ao perfeito cumprimento do objeto da licitação.

- 01 Engenheiro Mecânico – Daniel Lucas da Silva Moreira
- 01 Engenheiro Eletricista – Francisco Wallisson Souza de Farias
- 03 Engenheiros Civil – Antônio de Paula Batista Junior
Pedro Henrique Viana Costa Mendes
André Luiz Diógenes Galliza
- 02 Auxiliares Administrativo – Vitor Arnaud Abreu De Souza Bezerra
Pedro Artur Pinherio de São Leitão
- 01 Contadora – Camilla Karina
- 01 Motorista - Aldeci Alves da Silva
- 01 Carpinteiro – Laudenir Mendes da Silva
- 02 Pedreiros
- Aderaldo Rocha Freire
- Raimundo Alves Teixeira
- 04 Serventes
- Gildenor Marques da Silva
- Antonio Alves dos Santos
- Raimundo Claudio Alves Teixeira
- Antonio Vicente da Silva

Declara Capacidade Técnica e Administrativa para o teor da Prestação de serviços.

Carnaubais/RN, 05 de abril de 2023.

EVILACIO FREIRE DA SILVA BEZERRA

Empresário

RG.:1.967.810 CPF 009.121.514-55



Rua Monsenhor Julio Alves Bezerra, 1459 | Centro - Assú - Rio Grande do Norte

evilacio@renascencaempreendimentos.com.br | 84 3331.5764 | CNPJ 08.487.196/0001-00



RENASCENÇA
EMPREENDIMENTOS




DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DE ACORDO COM SUAS CONDIÇÕES

TOMADA DE PREÇO 001/2023

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAIS/RN.

Renascença Empreendimentos EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº 08.487.196/0001-00, estabelecida a Rua Monsenhor Júlio Alves Bezerra nº 1459, bairro centro, Município de Assú, estado de Rio Grande do Norte CEP 59650-000 DECLARO, que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens estabelecidos no referido edital.

Carnaubais/RN, 05 de abril de 2023.



EVILACIO FREIRE DA SILVA BEZERRA
Empresário
RG.: 1.967.810 CPF 009.121.514-55



Rua Monsenhor Julio Alves Bezerra, 1459 | Centro - Assú - Rio Grande do Norte

evilacio@renascencaempreendimentos.com.br | 84 3331.5764 | CNPJ 08.487.196/0001-00



RENASCENÇA
EMPREENDIMENTOS




DECLARAÇÃO DE VISITA

TOMADA DE PREÇO 001/2023

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAIS/RN

A empresa Renascença Empreendimentos EIRELI - EPP., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.487.196/0001-00, sediada na Rua Monsenhor Julio Alves Bezerra nº 1459, centro, Assú/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Evilacio Freire da Silva Bezerra, portador da carteira de identidade nº 1.967.810 e CPF nº 009.121.514-55 e de seu responsável técnico Antonio de Paula Batista Junior CREA RN ° 210041922-6, DECLARA, não realizou a visita, a mesma mas está de acordo com todas as exigências, isentando a **Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN** de quaisquer problemas durante a execução da obra por falta de conhecimento do local onde a mesma será executada.

Carnaubais/RN, 05 de abril de 2023.

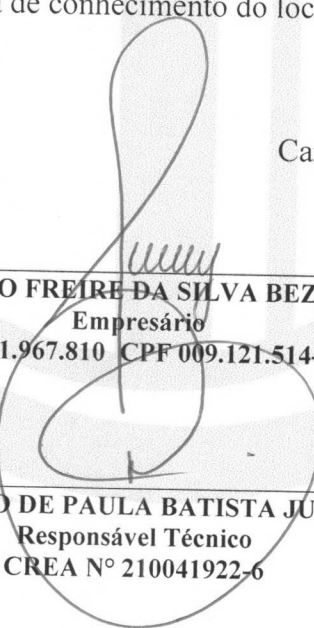

EVILACIO FREIRE DA SILVA BEZERRA
Empresário
R.G.: 1.967.810 CPF 009.121.514-55

ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR
Responsável Técnico
CREA Nº 210041922-6



RENASCENÇA
EMPREENDIMENTOS




DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

TOMADA DE PREÇO 001/2023

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAIS/RN

Renascença Empreendimentos EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº 08.487.196/0001-00, sediada na Rua Monsenhor Júlio Alves Bezerra nº 1459, centro, Assú/RN, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Carnaubais/RN, 05 de abril de 2023.



EVILACIO FREIRE DA SILVA BEZERRA
Empresário
RG.: 1.967.810 CPF 009.121.514-55





RENASCENÇA
EMPREENDIMENTOS



DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

TOMADA DE PREÇO 001/2023

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

A empresa Renascença Empreendimentos EIRELI - EPP., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.487.196/0001-00 por intermédio do seu proprietário o Sr. Evilacio Freire da Silva Bezerra, portador da carteira de identidade nº 1.967.810 e CPF nº 009.121.514-55, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Carnaubais/RN, 05 de abril de 2023.



EVILACIO FREIRE DA SILVA BEZERRA

Empresário

RG.: 1.967.810 CPF 009.121.514-55



Rua Monsenhor Julio Alves Bezerra, 1459 | Centro - Assú - Rio Grande do Norte

evilacio@renascencaempreendimentos.com.br | 84 3331.5764 | CNPJ 08.487.196/0001-00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: RENASCENCA EMPREENDIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 08.487.196/0001-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/04/2023, às 18:05:42, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 95CNRCL45Z

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



RENASCENÇA
EMPREENDIMENTOS




DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

TOMADA DE PREÇO 001/2023

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAIS/RN

A empresa Renascença Empreendimentos EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 08.487.196/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr. Evilacio Freire da Silva Bezerra, portador da Carteira de Identidade nº 1.967.810 e do CPF nº 009.121.514-55, **DECLARA**, sob as penalidades cabíveis, de que no quadro societário da empresa não existe Grau de parentesco com a Administração Pública Municipal de Serra do Mel, neste caso referindo-se a Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores, como também a qualquer um dos Secretários Municipais.

Carnaubais/RN, 05 de abril de 2023.



EVILACIO FREIRE DA SILVA BEZERRA
Empresário
R.G.: 1.967.810 | CPF 009.121.514-55



Rua Monsenhor Julio Alves Bezerra, 1459 | Centro - Assú - Rio Grande do Norte

evilacio@renascencaempreendimentos.com.br | 84 3331.5764 | CNPJ 08.487.196/0001-00

Prefeitura Municipal de Carnaubais


RUA SANTA LUZIA, 20 - CENTRO - 59.665-000 - Carnaubais/RN
CNPJ: 08.294.670/0001-70
<https://www.carnaubais.rn.gov.br/>

Usuário: GERLIANY

Chave de Autenticação Digital

Página

Certificado de Registro Cadastral



Fornecedor: 1228 - RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: R MONSENHOR JULIO ALVES BEZERRA, 1459 - CENTRO

Cidade: Açú - RN

CPF/CNPJ: 08.487.196/0001-00

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Objeto Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Observação:

Atividades

Código CNAE	Denominação
3811-4-00	Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2-00	Coleta de resíduos perigosos
4120-4-00	Construção de edifícios
4211-1-01	Construção de rodovias e ferrovias
4211-1-02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0-00	Construção de obras-de-arte especiais
4213-8-00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9-02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7-01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299-5-01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5-99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4313-4-00	Obras de terraplenagem
4399-1-05	Perfuração e construção de poços de água
4399-1-99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4923-0-02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7119-7-02	Atividades de estudos geológicos
7711-0-00	Locação de automóveis sem condutor
7732-2-01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Certificamos que a empresa acima qualificada encontra-se cadastrada no cadastro de fornecedores deste Município, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Data de emissão: 31/03/2023

Válido até: 31/03/2024



1º Office de Assú

Rua Sinhozinho Wanderley, 854, centro - ASSÚ/RN
Interino: MARGARET BARROS DE FIGUEIREDO
Tel.: (84) 3221-3022

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente copia reprográfica conforme o original a mim apresentada, do que dou fé.

Assú, 3 de Abril de 2023 16:17:08. Em testemunho da verdade.


Mateus Barbosa Moraes (escrevente)

Confira em: <https://selodigital.tjrn.us/selo>.
AJ25391e



VALIDO SEM EMENDA OU RASURA

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 08.487.196/0001-00

Código de Controle: B885.DD0D.9E57.CFC3

Data da Emissão: 11/12/2022

Hora da Emissão: 09:37:20

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.


[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



Menu anterior > Autenticidade – Certidão Conjunta



Autenticidade de Certidão Conjunta

Verificar Veracidade

Inscrição Estadual, Cnpj ou Cpf

08487196000100

Data de Emissão:

11/01/2023



Hora de Emissão:

09:50:13

Número da Certidão:

7711865

Verificar Validade

Limpar Campos


Reimprimir

O número da certidão é válido



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.



Inscrição: 08.487.196/0001-00


Razão social: RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Nome fantasia: RENASCENCA EMPREENDIMENTOS


Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/04/2023	04/04/2023 a 03/05/2023	2023040419325934584005
16/03/2023	16/03/2023 a 14/04/2023	2023031600515811107187
25/02/2023	25/02/2023 a 26/03/2023	2023022500581052364517
06/02/2023	06/02/2023 a 07/03/2023	2023020600434557281236
18/01/2023	18/01/2023 a 16/02/2023	2023011800573676796359
30/12/2022	30/12/2022 a 28/01/2023	2022123000542271976814
11/12/2022	11/12/2022 a 09/01/2023	2022121100422447076532
22/11/2022	22/11/2022 a 21/12/2022	2022112200593583884254
03/11/2022	03/11/2022 a 02/12/2022	2022110300463174374357
15/10/2022	15/10/2022 a 13/11/2022	2022101500545813605668
26/09/2022	26/09/2022 a 25/10/2022	2022092600413078537549
07/09/2022	07/09/2022 a 06/10/2022	2022090701125993932105
19/08/2022	19/08/2022 a 17/09/2022	2022081901050854596370
31/07/2022	31/07/2022 a 29/08/2022	2022073100360028035740
12/07/2022	12/07/2022 a 10/08/2022	2022071200592020966817
23/06/2022	23/06/2022 a 22/07/2022	2022062301023354772420
04/06/2022	04/06/2022 a 03/07/2022	2022060400575081011828
16/05/2022	16/05/2022 a 14/06/2022	2022051600401034454180
27/04/2022	27/04/2022 a 26/05/2022	2022042700475676060058
08/04/2022	08/04/2022 a 07/05/2022	2022040800541437393773
20/03/2022	20/03/2022 a 18/04/2022	2022032000341013353601
01/03/2022	01/03/2022 a 30/03/2022	2022030100422700330331
10/02/2022	10/02/2022 a 11/03/2022	2022021000492224093754
22/01/2022	22/01/2022 a 20/02/2022	2022012201504131297768
30/12/2021	30/12/2021 a 28/01/2022	2021123000551530104003
11/12/2021	11/12/2021 a 09/01/2022	2021121100510679394342
22/11/2021	22/11/2021 a 21/12/2021	2021112200381516287106
03/11/2021	03/11/2021 a 02/12/2021	2021110300393055230635
15/10/2021	15/10/2021 a 13/11/2021	2021101500595098386286
26/09/2021	26/09/2021 a 25/10/2021	2021092600362494396824

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRT
07/09/2021	07/09/2021 a 06/10/2021	2021090701085410527152
19/08/2021	19/08/2021 a 17/09/2021	2021081901020568275828
31/07/2021	31/07/2021 a 29/08/2021	2021073100582448559862
13/04/2021	13/04/2021 a 10/08/2021	2021041301052613464816

Resultado da consulta em 05/04/2023 11:59:25



Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RENASCENCA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.487.196/0001-00
Certidão nº: 1383545/2023
Expedição: 11/01/2023, às 09:49:19
Validade: 10/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENASCENCA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.487.196/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Início

Validar Certidão



Verifique abaixo os dados da Certidão

Número Certidão:	4519651/2023
Tipo da Certidão:	36 - Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial
Resultado:	Certidão Negativa
Nome:	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ:	08.487.196/0001-00
RG:	
Nome da Mãe:	
Validade Certidão:	22/04/2023

Certidão Válida

[Limpar](#) [Imprimir](#)

JA